




・ PE-3P型



↑
NPSタイには識別溝が付いています。


・ PE-3S型



↑
NPSタイには識別溝が付いています。

型 式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)	寸 法 (mm)			
			Lp	φD	Hp	T
PE-3P-G	G 3/8	31	58	24	二面19×φ22	G 3/8
PE-3P-NPS	3/8 NPS	31	58	24	二面19×φ22	3/8 NPS

型 式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)	寸 法 (mm)		
			Ls	Hp	T
PE-3S-G	G 3/8	48	47	二面23×φ25	G 3/8
PE-3S-NPS	3/8 NPS	48	47	二面23×φ25	3/8 NPS

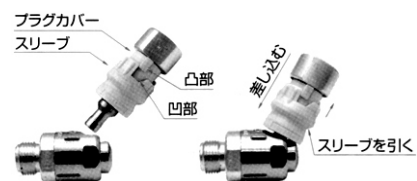

■仕様

本体材質	ソケット:アルミニウム プラグ:ステンレス			
尺寸	3/8"			
最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	1.0 {10}			
耐圧力 MPa {kgf/cm ² }	1.5 {15}			
シール材質	シール材質	表示記号	使用温度範囲	備 考
使用温度範囲	ふつ素樹脂	PFA	0℃~+50℃	標準材質