

Model WOJ-3200



ATRAACE
Manual feed
Model AO-5575



特性：


- ・ 刀具採用ONE·TOUCH型易於更換。
- ・ 省時。
- ・ 輕量型(13kg)設計便於使用。

特性：

- ・ 最大孔徑55mm／最大板厚75mm。
- ・ 採用簡易更換ONE·TOUCH型刀具。
- ・ 省時。

品 號	113505172	113505178
型 式	WOJ-3200	AO-5575
使 用 電 源	AC230V 60Hz	AC230V 60Hz
鑽孔能力	ハイグロウ チワンタチイタ	孔最大50mm 厚75mm
	ツェットブロー チワンタチイタ	孔17.5~32mm(厚50mm) 孔最大55mm 厚75mm
磁石最大磁力	9.0kN(900kgf)	10kN(1020kgf)
磁石消費電力	70W	50W
磁 石 寸 法	99×177mm	86×170mm
最 大 行 程	50mm	75mm
重 量	13kg	18kg
電 氣 ド リ ル	定格消費電力	950W
	定 格 電 流	4.3A
	無負荷回轉數	900r.p.m
		350/650r.p.m

取り付け



取り外し




スリーブ


WA-3500



WA-5000

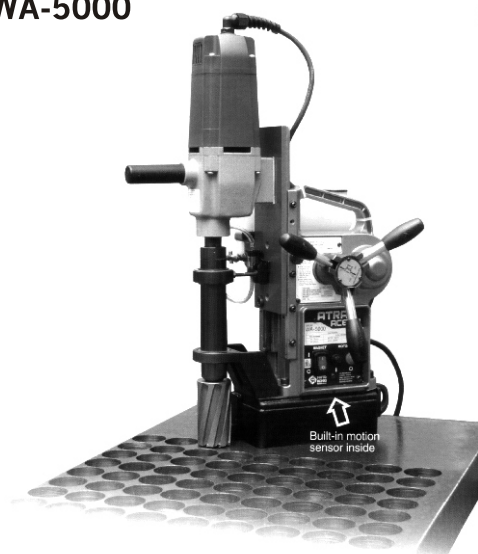

QA-6500

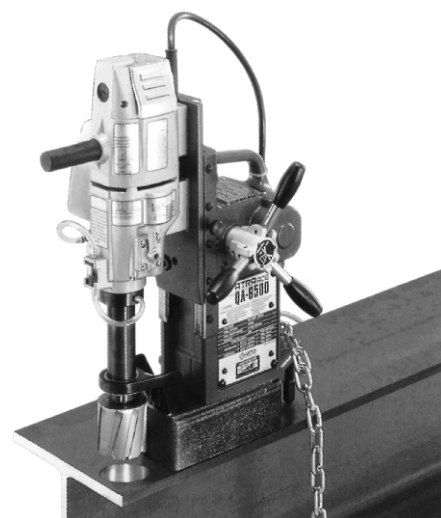

特性：

- ・ 刀具採用ONE-TOUCH型易於更換。
- ・ 省時。
- ・ 輕量型(18.5kg)設計便於使用。
- ・ 自動測試停止裝置。

特性：

- ・ 最大孔徑60mm／最大板厚50mm。
- ・ 採用簡易更換ONE-TOUCH型刀具。
- ・ 省時。
- ・ 採用自動測試停止裝置。
- ・ 採用自動分階式排出廢物。

品 號		113505120	113505121	113505135
型 式		WA-3500	WA-5000	QA-6500
使 用 電 源		AC220-240	AC220V-240V	AC230V 60Hz
鑽孔能力	ハイクロー チワンタチイタ	φ 12~φ 35	φ 9~φ 25mm	φ 12~φ 35(板厚25mm)
		φ 12~φ 50	φ 9~φ 50mm	φ 12~φ 50(板厚50mm)
	ツェットブロー チワンタツチイブ	φ 7.5~φ 35(50)	φ 9~φ 75mm	φ 17.5~φ 50(板厚50mm)
磁石最大磁力		7.1kN(720kgf)	9.8kN(100kgf)	9.8kN(1000kgf)
磁石消費電力		34W	75W	75W
磁 石 寸 法		92×216mm	101×201mm	100×200mm
最 大 行 程			75mm	88mm
重 量		20kg	23kg	26kg
寸 法				
電氣ドリル	定格消費電力	1100W	1150W	1010W
	定 格 電 流	5.1A	5.4A	5.2A
	無負荷回転數	950r.p.m	650r.p.m	400/750r.p.m

取り付け




取り外し




スリーブ

- ・特點：鑽孔利器，省力3倍。


AO-5000

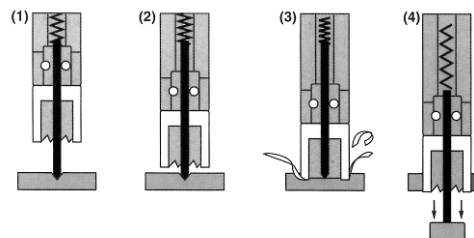

- 下穴加工，不須費事，鑽孔位置，鑽孔位置一決定好即可立即進刀。

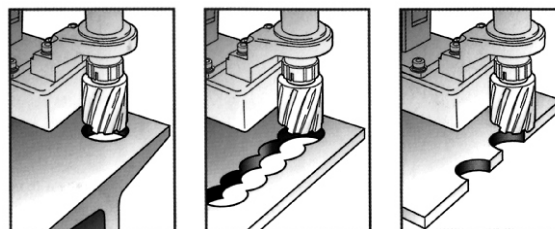

- ・可作連續鑽孔

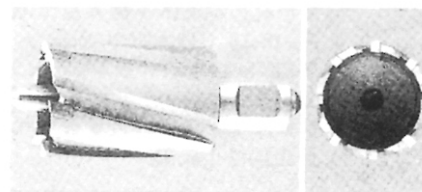

品 號		113505177	113505180
型 式		AO-5000	A-100
使 用 電 源		AC220V	AC230V
能力	孔 徑	18m/m~50m/m	50m/m~100m/m
	深 度	50m/m	75m/m
磁 座 尺 寸		100m/m×200m/m	134m/m×256m/m
最 大 磁 力		1000kg.f	1800kg.f
電鑽能力	回 轉 速	800r.p.m/500r.p.m	330r.p.m
	出 力	730W	1600W
	電 流	3.5A	7.4A
進刀馬達	回 轉 速		
	出 力		
	電 流		
重 量		22kg	50kg

