

Model WOJ-3200



ATRAACE
Manual feed
Model AO-5575



特性：


- ・ 刀具採用ONE-TOUCH型易於更換。
- ・ 省時。
- ・ 輕量型(13kg)設計便於使用。

特性：

- ・ 最大孔徑55mm／最大板厚75mm。
- ・ 採用簡易更換ONE-TOUCH型刀具。
- ・ 省時。

品 號	113505172	113505178	
型 式	WOJ-3200	AO-5575	
使用電源	AC230V 60Hz	AC230V 60Hz	
鑽孔能力	ハイグロー チワンタッチ	孔最大50mm 厚75mm	
	ツェットブロー チワンタッチ	孔17.5~32mm(厚50mm) 孔最大55mm 厚75mm	
磁石最大磁力	9.0kN(900kgf)	10kN(1020kgf)	
磁石消費電力	70W	50W	
磁石寸法	99×177mm	86×170mm	
最大行程	50mm	75mm	
重 量	13kg	18kg	
電氣ドリル	定格消費電力	950W	1150W
	定 格 電 流	4.3A	5.4A
	無負荷回轉數	900r.p.m	350/650r.p.m

取り付け



取り外し




スリーブ


WA-3500



WA-5000

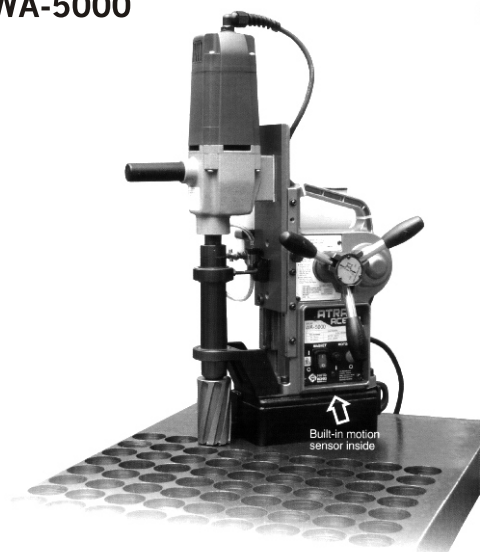

QA-6500

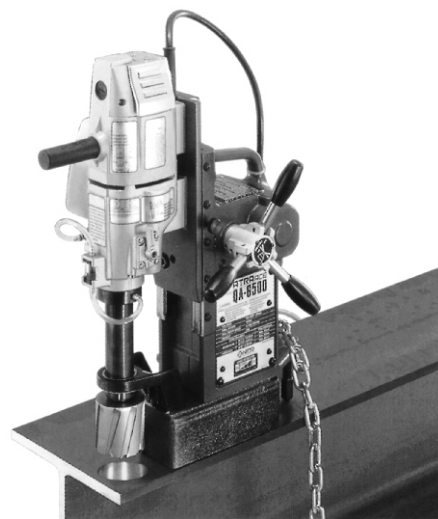

特性：

- ・ 刀具採用ONE-TOUCH型易於更換。
- ・ 省時。
- ・ 輕量型(18.5kg)設計便於使用。
- ・ 自動測試停止裝置。

特性：


- ・ 最大孔徑60mm／最大板厚50mm。
- ・ 採用簡易更換ONE-TOUCH型刀具。
- ・ 省時。
- ・ 採用自動測試停止裝置。
- ・ 採用自動分階式排出廢物。

品 號	113505120	113505121	113505135	
型 式	WA-3500	WA-5000	QA-6500	
使用電源	AC220-240	AC220V-240V	AC230V 60Hz	
鑽孔能力	ハイグロー チワンタッチタイプ	φ9~φ25mm	φ12~φ35(板厚25mm)	
		φ9~φ50mm	φ12~φ50(板厚50mm)	
	ツェットブロー チワンタッチタイプ	φ7.5~φ35(50)	φ9~φ75mm	φ17.5~φ50(板厚50mm)
磁石最大磁力	7.1kN(720kgf)	9.8kN(100kgf)	9.8kN(1000kgf)	
磁石消費電力	34W	75W	75W	
磁石寸法	92×216mm	101×201mm	100×200mm	
最大行程		75mm	88mm	
重 量	20kg	23kg	26kg	
寸 法				
電氣ドリル	定格消費電力	1100W	1150W	1010W
	定格電流	5.1A	5.4A	5.2A
	無負荷回転數	950r.p.m	650r.p.m	400/750r.p.m

取り付け



取り外し





スリーブ




· 特點：鑽孔利器，省力3倍。

AO-5000

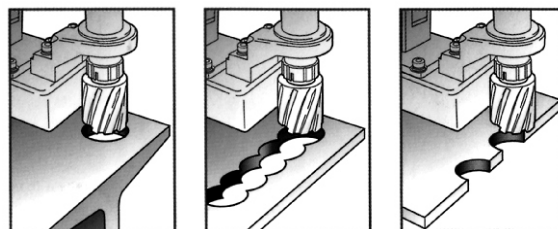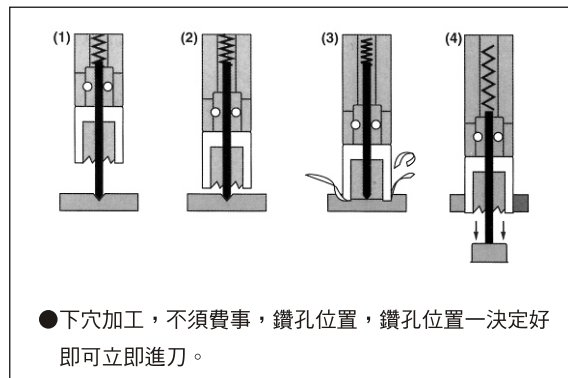

· 可作連續鑽孔

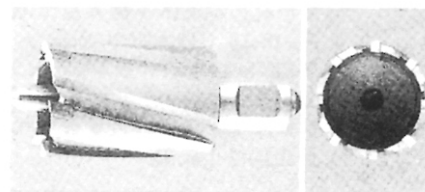

品 號	113505177	113505180	
型 式	AO-5000	A-100	
使用電源	AC220V	AC230V	
能力	孔 徑	18m/m~50m/m	50m/m~100m/m
	深 度	50m/m	75m/m
磁座尺寸	100m/m×200m/m	134m/m×256m/m	
最大磁力	1000kg.f	1800kg.f	
電鑽能力	回 轉 速	800r.p.m/500r.p.m	330r.p.m
	出 力	730W	1600W
	電 流	3.5A	7.4A
進刀馬達	回 轉 速		
	出 力		
	電 流		
重 量	22kg	50kg	

