

P PLUG

 No. **PH**



H(Hose Nipple)

 No. **PM**


M(Male Scren)

 No. **PF**


F(Female Screw)

 (片路開閉式) 鋼鐵製 SS41
 黑銅製 BSBM
 不銹鋼製 SuS

S SOCKET

 No. **SH**


H(Hose Nipple)

 No. **SF**


F(Female Screw)

 No. **SM**


M(Male Scren)

註：X-100 價格另議

| PLUG 種類 | | | SS41 | BSBM | SUS |
|-----------|-----|----|------|------|-----|
| 品 號 | 型 式 | | 單 價 | | |
| 112000100 | 20 | PH | | | |
| 112000110 | 30 | PH | | | |
| 112000120 | 40 | PH | | | |
| 112000200 | 20 | PM | | | |
| 112000210 | 30 | PM | | | |
| 112000220 | 40 | PM | | | |
| 112000300 | 20 | PF | | | |
| 112000310 | 30 | PF | | | |
| 112000320 | 40 | PF | | | |

| SOCKET 種類 | | | SS41 (SG) | BSBM (SG) | SUS (SG) |
|-----------|-----|----|-----------|-----------|----------|
| 品 號 | 型 式 | | 單 價 | | |
| 112000500 | 20 | SH | | | |
| 112000510 | 30 | SH | | | |
| 112000520 | 40 | SH | | | |
| 112000600 | 20 | SM | | | |
| 112000610 | 30 | SM | | | |
| 112000620 | 40 | SM | | | |
| 112000700 | 20 | SF | | | |
| 112000710 | 30 | SF | | | |
| 112000720 | 40 | SF | | | |

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|--|--|
| 112000130 | 400 | PH | 1/2" | | |
| 112000230 | 400 | PM | 1/2" | | |
| 112000330 | 400 | PF | 1/2" | | |
| 112000140 | 600 | PH | 3/4" | | |
| 112000240 | 600 | PM | 3/4" | | |
| 112000340 | 600 | PF | 3/4" | | |
| 112000150 | 800 | PH | 1" | | |
| 112000250 | 800 | PM | 1" | | |
| 112000350 | 800 | PF | 1" | | |

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|--|--|
| 112000530 | 400 | SH | 1/2" | | |
| 112000630 | 400 | SM | 1/2" | | |
| 112000730 | 400 | SF | 1/2" | | |
| 112000540 | 600 | SH | 3/4" | | |
| 112000640 | 600 | SM | 3/4" | | |
| 112000740 | 600 | SF | 3/4" | | |
| 112000550 | 800 | SH | 1" | | |
| 112000650 | 800 | SM | 1" | | |
| 112000750 | 800 | SF | 1" | | |

耐 壓 力：最高壓力 20 kg/cm²，破壞壓力 60 kg/cm²。

使用溫度範圍：-20°C ~ +80°C。

主要適用流體：空氣、水。

用 途：各種空氣配管、空氣工具、空氣壓機器、水道配管。



PU 管用快速接頭



No. SN



・ ナットカブラウレタンホース取り付け用 (SN型) () 内は 1 日製品記号です

| 品 号 | 型 式 | 適 用 | 價 格 |
|-----------|---------------------|-----------------|-----|
| 112002220 | 50SN(10SAH) | Φ5×Φ8 ホース用 | |
| 112002230 | 60SN(20SAH) | Φ6×Φ9 ホース用 | |
| 112002200 | 65SN | Φ6.5×Φ10 ホース用 | |
| 112002240 | 80SN(30SAH) | Φ8×Φ12 ホース用 | |
| 112002215 | 85SN | Φ8.5×Φ12.5 ホース用 | |
| 112002250 | 110SN(40SAH) | Φ11×Φ16 ホース用 | |


No. PN



・ ナットカブラウレタンホース取り付け用 (PN型) () 内は 1 日製品記号です



| 品 号 | 型 式 | 適 用 | 價 格 |
|-----------|---------------------|-----------------|-----|
| 112002120 | 50PN(10PAH) | Φ5×Φ8 ホース用 | |
| 112002130 | 60PN(20PAH) | Φ6×Φ9 ホース用 | |
| 112002100 | 65PN | Φ6.5×Φ10 ホース用 | |
| 112002140 | 80PN(30PAH) | Φ8×Φ12 ホース用 | |
| 112002115 | 85PN | Φ8.5×Φ12.5 ホース用 | |
| 112002150 | 110PN(40PAH) | Φ11×Φ16 ホース用 | |

No. SN (200 系列)

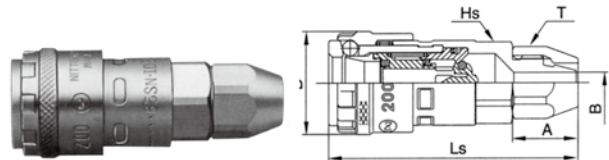

・ ナットカブラ 200 ウレタンホース取り付け用 (SN型)

| 品 号 | 型 式 | 適 用 | 價 格 |
|-----------|------------------|-----------------|-----|
| 112002525 | 200-50SN | Φ5×Φ8 ホース用 | |
| 112002530 | 200-60SN | Φ6×Φ9 ホース用 | |
| 112002535 | 200-65SN | Φ6.5×Φ10 ホース用 | |
| 112002540 | 200-80SN | Φ8×Φ12 ホース用 | |
| 112002545 | 200-85SN | Φ8.5×Φ12.5 ホース用 | |
| 112002550 | 200-110SN | Φ11×Φ16 ホース用 | |

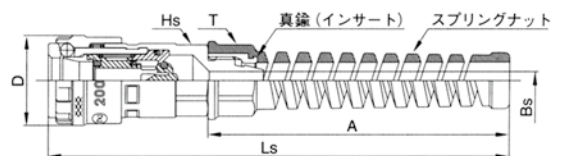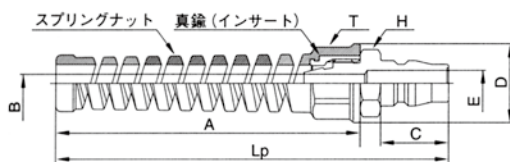

・ ナットカブラ 200 スプリングナット付きウレタンホース取り付け用 (PNG型)

| 品 号 | 型 式 | 適 用 | 價 格 |
|-----------|--------------|-----------------|-----|
| 112002560 | 50PNG | Φ5×Φ8 ホース用 | |
| 112002565 | 65PNG | Φ6.5×Φ10 ホース用 | |
| 112002570 | 85PNG | Φ8.5×Φ12.5 ホース用 | |

・ ナットカブラ 200 スプリングナット付きウレタンホース取り付け用 (SNG型)

| 品 号 | 型 式 | 適 用 | 價 格 |
|-----------|------------------|-----------------|-----|
| 112002580 | 200-50SNG | Φ5×Φ8 ホース用 | |
| 112002585 | 200-65SNG | Φ6.5×Φ10 ホース用 | |
| 112002590 | 200-85SNG | Φ8.5×Φ12.5 ホース用 | |