




螺絲起子









No. B-330 型 木粉防滑手柄穿心螺絲起子

特點：

- 手部沾油也不易打滑的防滑手柄。採用“木樹酯”材料，如同天然木柴般觸感，貼合手部。
- 可使用錘子敲打的穿心螺絲刀，尾部附星型金屬底座。
- 軸部採用具有防鏽功能的黑鉻鍍層加工。

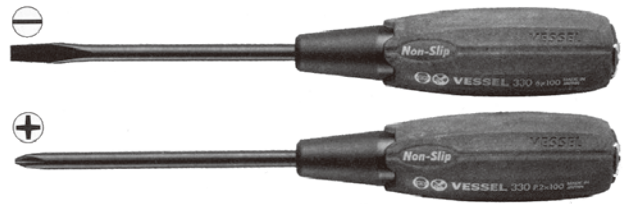

電腦編號	規格	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	內裝	外裝
	⊖ 5.5X75	5.5	0.8	75	5.5	30	183	6	120
	⊖ 6X100	6.0	0.9	100	6.4	32	217	6	120
	⊖ 6X150	6.0	0.9	150	6.4	32	267	6	60
	⊖ 8X150	8.0	1.1	150	8.0	35	277	6	60
	⊕ 1X75	⊕ NO.1		75	5.5	30	183	6	120
	⊕ 2X100	⊕ NO.2		100	6.4	32	217	6	120
	⊕ 2X150	⊕ NO.2		150	6.4	32	267	6	60
	⊕ 3X150	⊕ NO.3		150	8.0	32	277	6	60

No. TD-1330L 型 替換軸 6 支裝測電螺絲刀套裝 (低壓專用)



特點：

- 手柄末端集成氖管。接觸到通電體後氖管亮燈，可用於電源的通電測試。
- 樹脂夾頭，輕鬆更換批桿。手柄為青樹脂材料。手柄末端帶有透明柄帽。
- 配備 6 種使用頻率高的替換批桿。
- 配備工具袋，便於攜帶，收納及保管。
- 低壓專用 (交流 100~250V)。

檢電範圍	替換軸	套筒	包裝數量
交流 100~250V	⊖ 4X125 ⊕ 1X125 ⊖ 6X125 ⊕ 2X125	125 125	10
	手柄全長 126.4mm 柄的直徑 26.5mm		

No. TD-1330B 型 替換軸 5 支裝測電螺絲刀套裝 (低壓專用)



特點：

- 手柄末端集成氖管。接觸到通電體後氖管亮燈，可用於電源的通電測試。
- 樹脂夾頭，輕鬆更換批桿。手柄為青樹脂材料。手柄末端帶有透明柄帽。
- 配有用於小直徑套筒的替換桿。
- 配備工具袋，便於攜帶，收納及保管。
- 低壓專用 (交流 100~250V)。

檢電範圍	替換軸	套筒	包裝數量
交流 100~250	⊖ 4X125 ⊕ 1X125 ⊖ 2X125	H5X125 H5.5X125	10
	手柄全長 126.4mm 柄的直徑 26.5mm		


No. TD-55/56/56S 型

特點：

- 主體部分採用不鏽鋼材料。
- 配備攜帶式工具盒。



TD-55

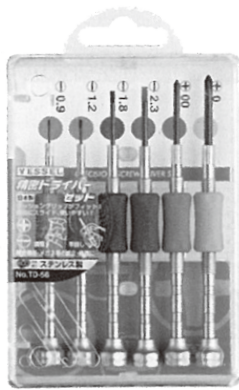

TD-56



TD-56S

No. TD-57 型

特點：

- 主體部分採用不鏽鋼材料。
- 配備攜帶式工具盒。



No. TD-58 型

特點：

- 主體部分採用不鏽鋼材料。
- 配備攜帶式工具盒。



電腦編號	型號	品名	SET 內容	CASE 尺寸	包裝數量
	TD-55	精密電螺絲刀套裝	⌀0.9 ⌀1.2 ⌀1.8 ⌀2.3 ⌀3.0 ⌀3.5	140X86X20	10
	TD-56	精密電螺絲刀套裝	⌀0.9 ⌀1.2 ⌀1.8 ⌀2.3 ⌀00 ⌀0	140X86X20	10
	TD-56S	精密電螺絲刀套裝	⌀0.7 ⌀0.9 ⌀0000 ⌀000 ⌀00 ⌀0	140X86X20	10
	TD-57	精密套筒螺絲刀套裝	⊙2.2 ⊙3.0 ⊙4.0 ⊙4.5 ⊙5.0 ⊙5.5	140X86X20	10
	TD-58	精密內六角螺絲刀套裝	●0.89 ●1.27 ●1.5 ●2.0 ●2.5 ⌀00	140X86X20	10