

**DC24V
駆動**

リニアコンプレッサ/真空ポンプ

PAT.P

型式 **DAH102/DVH130**

- DC電源 (DC24V) による駆動を実現
- 長寿命化 (1万時間)・省電力化を実現
- リニア駆動フリーピストン方式


DAH102

DVH130
仕様

型式	DAH102	DVH130
定格圧力	0.02MPa	—
到達真空度	—	-40kPa
吐出空気量	5ℓ/min以上 ※1	7ℓ/min以上 ※2
定格電圧	DC 24V	
最高圧力	0.05MPa	—
消費電力	9.5W	10W
電流(平均値)	0.40A	0.41A
定格時間	連続	
耐用時間	10,000H	
吐出口サイズ	Ø6 (外径)	
コイル絶縁階級	A種相当	
取付寸法(mm)	76 (L) x 70 (W)	
本体質量	0.91kg	
リード線長さ	300±10mm	

※1：定格圧力時の吐出空気量

※2：無負荷運転時の吐出空気量



DAH102/DVH130
DC12V タイプ

近日発売

日東工器


型式 **DAH102/DVH130**

■外觀寸法図

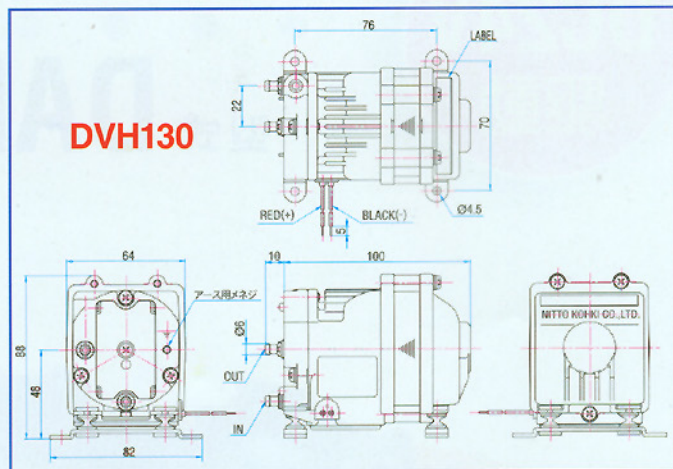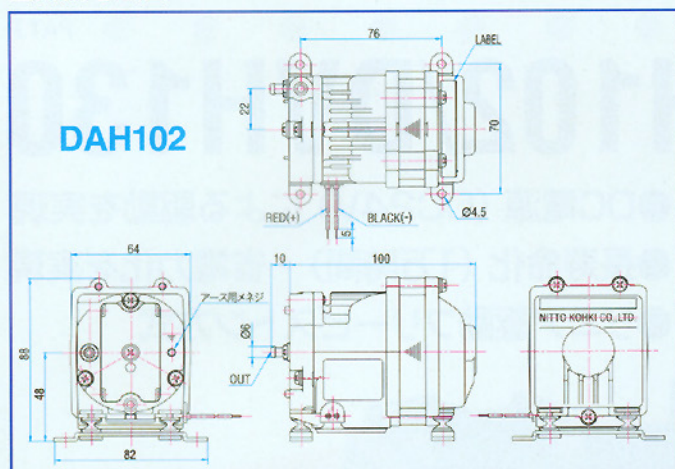


■ **空気量と電流特性図** ※特性図は参考値であり、保証値ではありません。


●DAH102 (DC24V) 空气量特性图

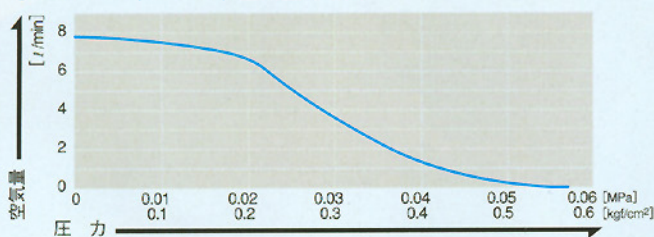



●DVH130 (DC24V) 空气量特性图

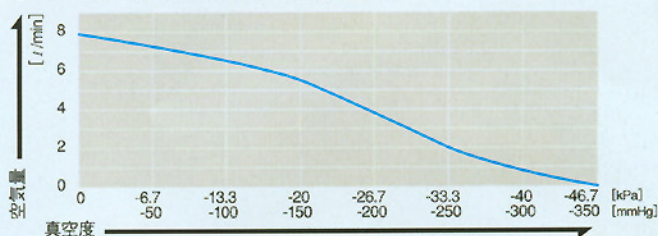

●DAH102 (DC24V) 電流特性図

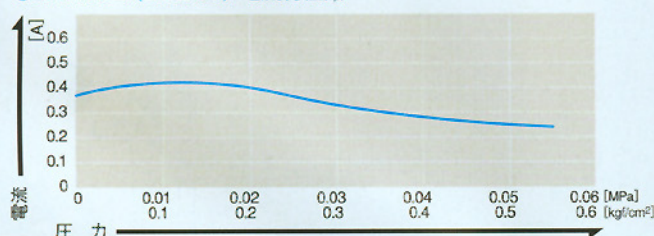

●DVH130 (DC24V) 電流特性図

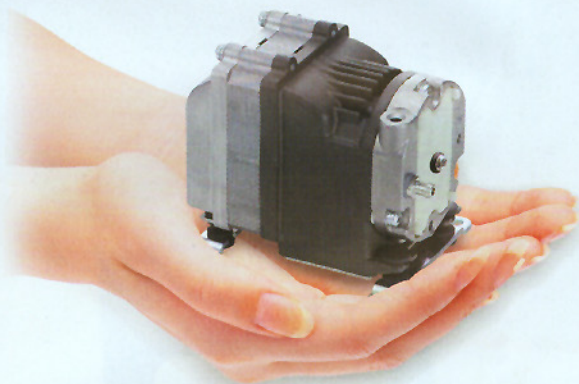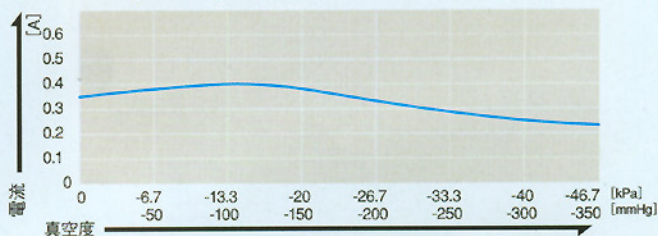

■使用条件

使用環境温度：0～40℃
使用環境湿度：30～85%
使用場所：機器内（組込み）
使用流体：空気

■用途

各種機器のエア駆動源（組込み用）



JQA-2160
日東工器(株)
リニア本部

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◆このカタログの記載内容は2007年11月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



独創技術で明日をひらく

日東工器株式会社

本社・研究所／〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 TEL 03(3755)1111(代表)
大阪支店／〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10 TEL 06(6973)5501
名古屋支店／〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通1-3 TEL 052(861)1601
営業所／札幌・仙台・新潟・金沢・富山・石川・福井・滋賀・京都・兵庫・岡山・広島・山口・徳島・高松・愛媛・香取・千葉・茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・新潟・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・高松・愛媛・香取・千葉・茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・新潟・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・奈良・和歌山・鳥取・島根

フリーダイヤル お客様相談窓口——受付時間：AM8:30～PM5:15（月～金）

0120-210216

ホームページ <http://www.nitto-kohki.co.jp>



●この印刷物は環境に配慮して、植物性大豆油インキと古紙パルプ配合再生紙を使用しています。