



活塞式鼓風機

Medo blower

台灣總代理

【AC 驅動 - 鼓風機】

NO. **LA-28B / LA-45C**


- 小型、輕量 ● 低噪 ● 長壽命 ● 無油構造 ● 節電、減少二氧化碳



規格


型號	LA-28B		LA-45C	
	額定電壓	AC120V	AC230V	AC100V
額定頻率	60 Hz	50 Hz	50 / 60 Hz	50 Hz
消耗電力	25.5 W	29 W	47 / 45 W	47 W
額定壓力	11 kPa (0.11 kgf/cm ²)			
吐出空氣量	28 L/min (0.99 cfm)		45 L/min (1.59 cfm)	
線圈絕緣等級	相當於 E 類			
外觀尺寸	182(W)×207(L)×205(H) mm			
本體重量	2.9 kg		3.2 kg	

空氣流量特性圖

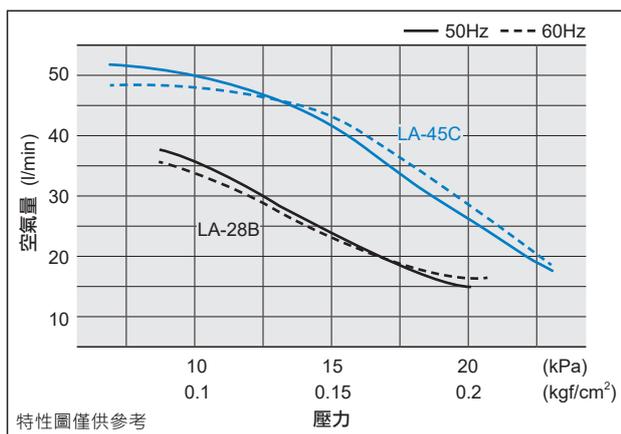


用途例

電鍍液攪拌裝置



魚缸隔離氣幕



【AC 驅動 - 鼓風機】

NO. **LA-60B / LA-80B**


- 小型、輕量 ● 低噪 ● 長壽命 ● 無油構造 ● 節電、減少二氧化碳



規格


型號	LA-60B		LA-80B	
	額定電壓	AC120V	AC230V	AC120V
額定頻率	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
消耗電力	60 W	64 W	80 W	86 W
額定壓力	15 kPa (0.15 kgf/cm ²)			
吐出空氣量	60 L/min (2.12 cfm)		80 L/min (2.83 cfm)	
線圈絕緣等級	相當於 E 類			
外觀尺寸	214(W)×305(L)×188(H) mm			
本體重量	5 kg		5.3 kg	

空氣流量特性圖

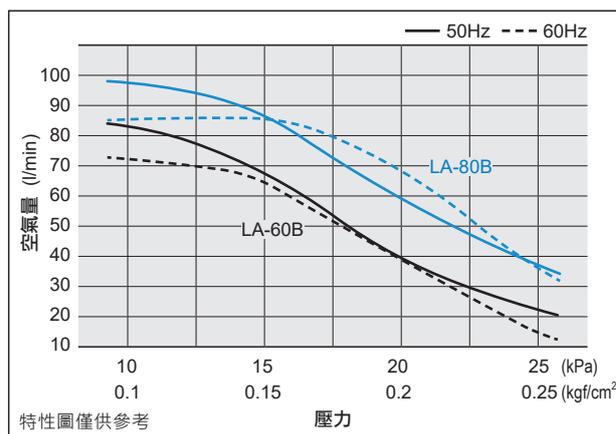


用途例

電鍍液攪拌裝置



曝氣式淨化槽





活塞式鼓風機

Medo blower

台灣總代理

【AC 驅動 - 鼓風機】

NO. **LA-100A / LA-120A**


- 小型、輕量
- 低噪
- 長壽命
- 無油構造
- 易維護



規格

型號	LA-100A		LA-120A	
額定電壓	AC120V	AC230V	AC120V	AC230V
額定頻率	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
消耗電力	95 W	100 W	118 W	130 W
額定壓力	18 kPa (0.18 kgf/cm ²)			
吐出空氣量	100 L/min (3.53 cfm)		120 L/min (4.24 cfm)	
線圈絕緣等級	相當於 E 類			
外觀尺寸	210(W)×407(L)×232(H) mm			
本體重量	9.7 kg			

空氣流量特性圖

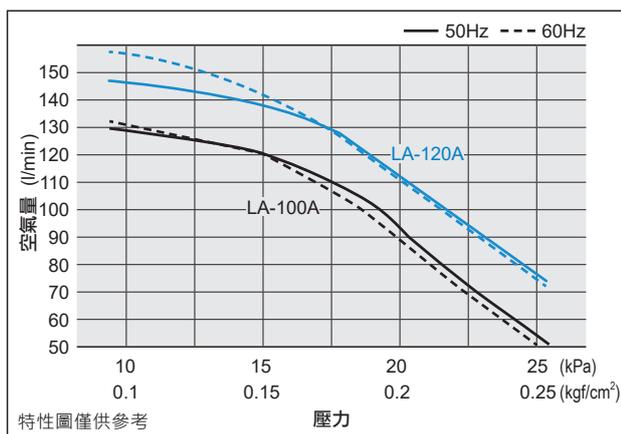

【AC 驅動 - 鼓風機】

NO. **LAM-200**


- 小型、輕量、大流量
- 低噪
- 長壽命
- 無油構造



規格


型號	LAM-200	
額定電壓	AC120V	AC230V
額定頻率	60 Hz	50 Hz
消耗電力	215 W	
額定壓力	20 kPa (0.2 kgf/cm ²)	
吐出空氣量	200 L/min (7.06 cfm)	
線圈絕緣等級	相當於 E 類	
外觀尺寸	212(W)×418(L)×268(H) mm	
本體重量	12.3 kg	

空氣流量特性圖

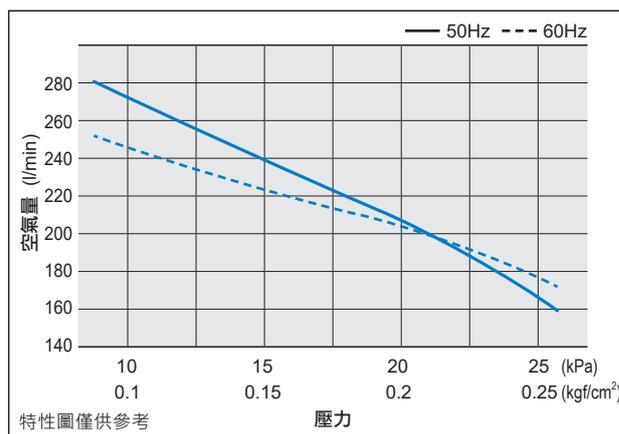


用途例

電鍍液攪拌裝置



曝氣式淨化槽



用途例

油分離分離器



曝氣式淨化槽

