



氣動鑽

Air drill

氣動鑿機

Auto chisel

台灣總代理

【氣動鑽】

NO. **ADR-65 / 100**

- 小型、輕量、高性能實現了更快更深的開孔作業。
- 採用內置消音器、旋轉速度調節功能。
- 不會讓操作人員感到冰冷的橡膠把手。

NO. **ADR-65**

最大孔徑 $\phi 6.5$ mm (鐵製品用)



NO. **ADR-100**

最大孔徑 $\phi 10$ mm (鐵製品用)



型號	ADR-65	ADR-100
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)	
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.55	0.67
空載轉速 min ⁻¹ (rpm)	2900	2000
最大開孔能力 mm	$\phi 6.5$	$\phi 10$
進氣口尺寸	Rc1/4	
主體重量 kg	0.8	1.1
標準配件	·鑽孔夾 (內置於機器中): 1 個 ·夾具扳手: 1 個 ·螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4: 1 個 ·快速接頭 30SH: 1 個	

【氣動-高速鑿機】

NO. **A-300**


- 把手內的線軸式閥實現了高壽命。
- 為了汽車的薄金屬板作業等的效率化而被設計、小型且強有力、實現了工作的省力化。
- 只需更換前端工具，即可進行各種不同的鈹金作業。



型號	A-300 (不附前端工具)
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.3
衝擊數 min ⁻¹	2600
鑿軸襯 mm	10
進氣口尺寸	Rc1/4
主體重量 kg	1.7
標準配件	·圓筒零部 R1/4 × NPT1/4: 1 個 ·軟管連接頭 R1/4 × 1/4: 1 個 (刀尖工具不包含在標準附件中)

正反轉功能

按箭頭方向旋轉閥門，可改變旋轉方向。

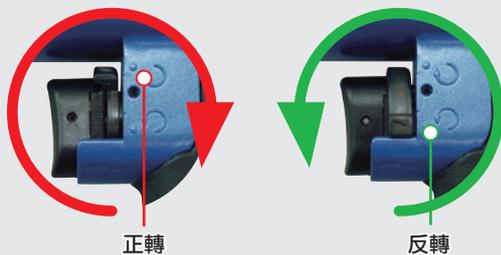


正轉

反轉

無極旋轉速度調節構造

通過旋轉速度調節螺母，可改變旋轉數。

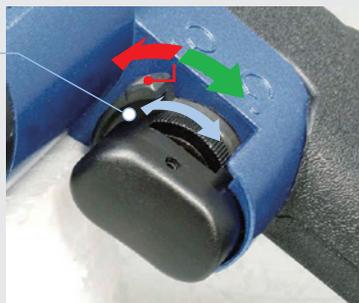

【另購配件 - 前端工具】

扁鑿 Flat Chisel

型號	1002
大峯品號	



螺栓的切斷、填縫、接縫焊接處的斑點剝離。

尖鑿 Punch

型號	1009
大峯品號	110204900



鉚釘的裝卸、軸承與軸承帶的裝卸。





【氣動-固體物的剝離機】

NO. **ACH-16** / **ACH-20** / **CH-24**

使焊接後的剝離作業簡單化，小巧設計適合於任何剝離環境，經濟實用的工具。

鑿頭的更換也很方便，直線型的設計在狹小空間也能發揮其卓越的性能。ACH-16/ACH-20 還具有以下功能

- 氣壓沒有接觸到加工物，不會進行打擊操作、可防止空打。
- 低振動的設計減少了操作人員的負擔、可長時間使用。
- 小巧易握設計、重量僅為 1 kg (ACH-16)。

NO. **ACH-16**
空打防止機構



NO. **ACH-20**
空打防止機構




NO. **CH-24**



型號	ACH-16	ACH-20	CH-24
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)		0.6 (6)	
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.15	0.21	0.2
衝擊數 min ⁻¹	6000	5700	4000
鑿軸襯 mm	ø10.5	ø10.5	12.7 角
進氣口尺寸		Rc3/8	
主體重量 kg	0.9	1.2	1.7
標準配件	· 扁鑿 20 × 120: 1 個 · 圓筒零件 R3/8 × NPT3/8: 1 個 · 軟管連接頭 R3/8 × 3/8: 1 個		· 彎鑿 25 × 155: 1 個 · 圓筒零件 R3/8 × NPT3/8: 1 個 · 軟管連接頭 R3/8 × 3/8: 1 個

【另購配件 - 前端工具】

No.	產品代碼	名稱	對應機型
①	77207	扁鑿 20×120 (1 支)	ACH-16 ACH-20
②	77141	扁鑿 20×180 (1 支)	
③	77142	彎鑿 20×120 (1 支)	
④	77143	扁鑿 11×120 (1 支)	
⑤	90041	扁鑿 25×155 (1 支)	CH-24
⑥	90042	直線型扁鑿 12.7×165 (1 支)	
⑦	90044	彎鑿 25×155 (1 支)	

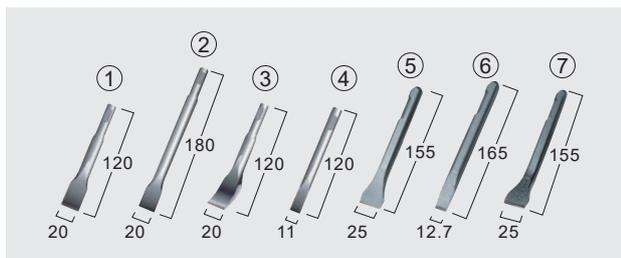



氣動鑿機

Super kelen

高速多針噴鑿機

Jet chisel

台灣總代理

【氣動-固體物剝離機】

NO. **S-250 / 500 / 1000**

- 用於工廠及船上的剝離清掃工作。
- 獨特的設計便於進行剝離清掃工作、提高清掃工作效率、節省成本。
- 鋼板、傳送帶表面的油漬及生銹、可完全去除固體漬。
- 也適用木材樹脂的剝離。



NO. S-250



NO. S-500



NO. S-1000



型號	S-250	S-500	S-1000
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6(6)		
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.27		
衝擊數 min ⁻¹	2500		
鑿軸襯 mm	12.7		
軟管尺寸	Rc1/4		
主體重量 kg	4.1	4.7	6.1
標準配件	·38 mm 刮刀 2005: 1 根 ·軟管螺栓 M16: 1 個 ·軟管連接頭 3/8: 1 個		

【電動-高速多針噴鑿機】

NO. **EJC-32A**

- 同氣動多針噴鑿機相同的優秀性能！
- AC230V 電源，通用型電動式高速多針噴鑿機。
- 前端細長設計，適合於狹窄深處的作業。
- 考慮到操作手勢，手柄可自由設定位置。

☐ 二重絕緣



型號	EJC-32A
電壓 (單相)	AC220~240V, 50/60Hz
額定消耗電力 W	300
額定電流 A	1.4
額定時間 min	30
衝擊數 min ⁻¹	3000
電源線 m	5
主體配帶針束	ø3×180mm: 15 根
主體重量 kg	4.5
標準配件 (另購配件 - 請參 P31 頁)	·針束 ø3×180mm: 15 根 ·六角扳手 6mm: 1 個

【另購配件 - 前端工具】

No.	產品代碼	名稱
①	90026	60 mm 刮刀 2001 (1 支)
②	90027	38 mm 刮刀 2002 (1 支)
③	90028	無頭鑿 2003 (1 支)
④	90029	60 mm 半圓刮刀 2004 (1 支)
⑤	90030	38 mm 刮刀 2005 (1 支)
⑥	90031	60 mm 刮刀 2006 (1 支)
⑦	90032	60 mm 刮刀 2007 (1 支)

