



氣動鑿機

Super kelen

高速多針噴鑿機

Jet chisel

台灣總代理

【氣動-固體物剝離機】

NO. **S-250 / 500 / 1000**


- 用於工廠及船上的剝離清掃工作。
- 獨特的設計便於進行剝離清掃工作、提高清掃工作效率、節省成本。
- 鋼板、傳送帶表面的油漬及生銹、可完全去除固體漬。
- 也適用木材樹脂的剝離。



NO. **S-250**



NO. **S-500**



NO. **S-1000**



型號	S-250	S-500	S-1000
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6(6)		
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.27		
衝擊數 min ⁻¹	2500		
鑿軸襯 mm	12.7		
軟管尺寸	Rc1/4		
主體重量 kg	4.1	4.7	6.1
標準配件	· 38 mm 刮刀 2005: 1 根 · 軟管螺栓 M16: 1 個 · 軟管連接頭 3/8: 1 個		

【電動-高速多針噴鑿機】

NO. **EJC-32A**

- 同氣動多針噴鑿機相同的優秀性能！
- AC230V 電源，通用型電動式高速多針噴鑿機。
- 前端細長設計，適合於狹窄深處的作業。
- 考慮到操作手勢，手柄可自由設定位置。


□ 二重絕緣



型號	EJC-32A
電壓 (單相)	AC220~240V, 50/60Hz
額定消耗電力 W	300
額定電流 A	1.4
額定時間 min	30
衝擊數 min ⁻¹	3000
電源線 m	5
主體配帶針束	ø3×180mm: 15 根
主體重量 kg	4.5
標準配件 (另購配件 - 請參 P31 頁)	· 針束 ø3×180mm: 15 根 · 六角扳手 6mm: 1 個

【另購配件 - 前端工具】

No.	產品代碼	名稱
①	90026	60 mm 刮刀 2001 (1 支)
②	90027	38 mm 刮刀 2002 (1 支)
③	90028	無頭鑿 2003 (1 支)
④	90029	60 mm 半圓刮刀 2004 (1 支)
⑤	90030	38 mm 刮刀 2005 (1 支)
⑥	90031	60 mm 刮刀 2006 (1 支)
⑦	90032	60 mm 刮刀 2007 (1 支)

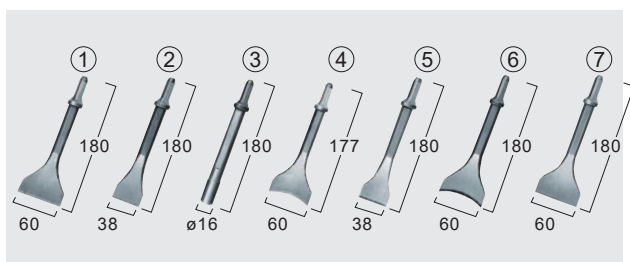



高速多針噴鑿機


Air chipper

台灣總代理

【氣動-高速多針噴鑿機】

NO. **JC-16** / **JEX-24** / **JEX-28** / **JEX-2800A** / **AJC-16** / **JT-16** / **JT-20**

- 多針束實現了強而有力的剝離操作。
- "JET CHISEL" 針束針對作業面的凹凸不平，以每分鐘 4000~4500 轉的高速往復運動，去除加工物表面的附著物，特別適用於船上的作業。
- 在狹小的地方，也可輕鬆快速完成剝離工作。
- 可在各種領域使用如：焊接後的熔渣掉落、鍛造的砂石脫落、混凝土的粗面、鐵板的塗裝除鏽等...
- 小巧型的設計，適合各種艱難作業條件。

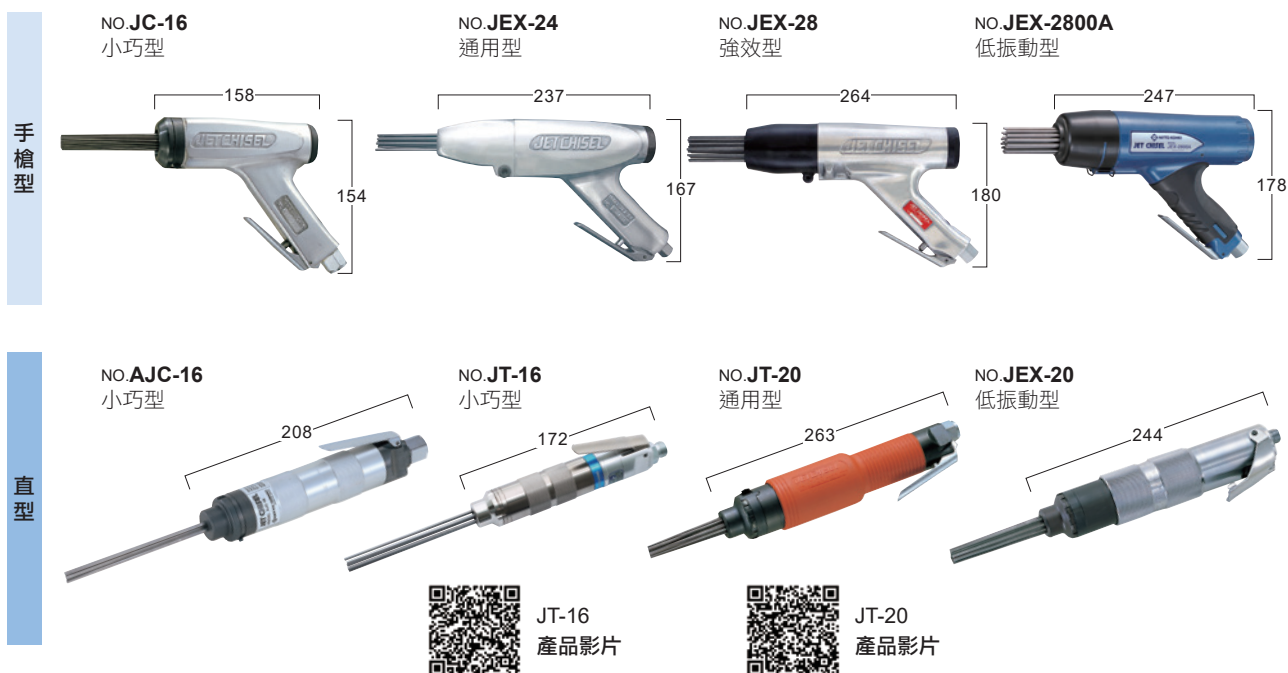

型號 (手槍型)	JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)			
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.15	0.27	0.35	0.43
衝擊數 min ⁻¹	4000	4000	4500	3700
進氣口尺寸	Rc3/8			
主體配帶針束	φ2×150 mm : 29 根	φ3×180 mm: 23 根	φ3×180 mm: 28 根	φ3×180 mm: 28 根
主體重量 kg	1.4	2.7	3.5	3.3
標準配件 (另購配件請參 P31 頁)	·針束 φ2×150 mm: 29 根 ·螺牙連接頭 R3/8×NPT3/8: 1 個 ·軟管連接頭 R3/8×3/8: 1 個	·內六角扳手 6 mm: 1 根 ·螺牙連接頭 R3/8×NPT3/8: 1 個 ·軟管連接頭 R3/8×3/8: 1 個	·針束 φ4×180 mm: 14 根 ·針束套 φ4: 1 個 ·內六角扳手 6 mm: 1 根 ·螺牙連接頭 R3/8×NPT3/8: 1 個 ·軟管連接頭 R3/8×3/8: 1 個	·針束 φ4×180 mm: 14 根 ·針束套 φ4: 1 個 ·螺牙連接頭 R3/8×NPT3/8: 1 個 ·軟管連接頭 R3/8×3/8: 1 個

型號 (直型)	AJC-16	JT-16	JT-20	JEX-20
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)			
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.07	0.16	0.2	0.2
衝擊數 min ⁻¹	6000	6000	4000	4000
進氣口尺寸	Rc3/8			
主體配帶針束	φ3×180 mm: 3 根	φ3×180 mm: 6 根	φ3×180 mm: 12 根	φ3×180 mm: 12 根
主體重量 kg	0.98	0.8	2.4	2.75
標準配件 (另購配件請參 P31 頁)	·針束 φ3×180 mm: 3 根 ·螺牙連接頭 R3/8×NPT3/8: 1 個 ·軟管連接頭 R3/8×3/8: 1 個	·針束 φ3×180 mm: 6 根 ·螺牙連接頭 R3/8×NPT3/8: 1 個 ·軟管連接頭 R3/8×3/8: 1 個	·針束 φ3×180 mm: 12 根 ·螺牙連接頭 R3/8×NPT3/8: 1 個 ·軟管連接頭 R3/8×3/8: 1 個	



噴鑿機 - 配件

Super kelen

台灣總代理



JEX-28


強效且穩定的剝離功能

完全不使用任何彈簧、通過全空氣驅動的獨特設計、完成針束的往復動作、發揮強效穩定的剝離操作。




噴鑿效果

針束的強大衝擊力對工件表面產生反應（噴鑿效果），對焊接後劣化部位的補強有效。

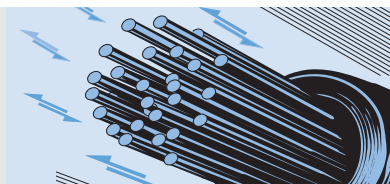

對應各種不規則

"JET CHISEL" 的針束針對作業面的凹凸不平、以每分鐘 4000~4500 轉的高速往復運動去除加工物表面的附著物。



【另購配件 - 針束和針束套 組合】

型號	JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A	AJC-16	JT-16	JT-20	JT-20	EJC-32A
2mm 需要針束的數量	29	53	66	66	7	15	29	29	32
日本產品代碼	25006	25414	25637	25637	55098	65579	25100	25100	25701
3mm 需要針束的數量		23	28	28	3	6	12	12	15
日本產品代碼		25406	25605	25605	54013	65580	25102	25102	76898
4mm 需要針束的數量			14	14					
日本產品代碼			25608	25608					

【另購配件 - 針束】

材質	針束 mm		日本 產品代碼	支數 根	適用型號								
	針徑	長度			JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A	AJC-16	JT-16	JT-20	JEX-20	EJC-32A
鐵	ø2	150	90101	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		180	90102	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		300	90103	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		500	90104	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ø3	180	90106	100		●	●	●	●	●	●	●	●
		300	90107	50		●	●	●	●	●	●	●	●
		500	90108	50		●	●	●	●	●	●	●	●
		800	90109	50		●	●	●	●	●	●	●	●
	ø4	180	90112	50			●	●					
		300	90111	50			●	●					
		500	90113	50			●	●					
不銹鋼	ø2	180	73088	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ø3	180	73087	30		●	●	●	●	●	●	●	●