



倒角機 (便攜型)

Chamfering

台灣總代理

【氣動-曲線倒角機】

NO. **CB-01**

- 手掌大小的尺寸，使用手感舒適。
- 人類工學設計，合手的小型倒角機。
- 小型、攜帶方便、加工面光滑，使用簡單兼備性能。
- 可對應鋁和不銹鋼加工。



1C	1C	0.5C
鋁	軟鋼	不銹鋼

型號	CB-01
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.15
空載轉速 min ⁻¹ (rpm)	28000
倒角能力	軟鋼 0C - 1C、1R 不銹鋼 / 鋁 0C - 0.5C / 0C - 1C
倒角角度	45°
最小板厚	1.5 (0.5 mm 傾斜角 / 倒角)
進氣口尺寸	Rc1/4
主體重量 kg	0.5
標準配件	· 芯片：2 個 · 芯片制動螺絲：2 個 · 內六角扳手 2：1 支 (倒角調整) · 扳手 T-6F：1 支 (芯片更換) · 螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4：1 個

【氣動-曲線倒角機】

NO. **CB-02**


- 鋼材的曲線部位，也能簡單順順的進行倒角作業。
- 內側和外側的凸緣部位，也可以進行倒角。
- 附帶的尺規可正確調整倒角尺寸。



2C	2R
軟鋼	


型號	CB-02
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.4
空載轉速 min ⁻¹ (rpm)	15000
倒角能力	0C - 2C、2R
倒角角度	45°
進氣口尺寸	Rc1/4
主體重量 kg	1.8
標準配件	· 芯片 9.525 角 (C 面)：1 個 · 倒角量規：1 個 · 扳手 T-9F：1 支 · 保護套：1 個 · 鉤擊扳手 58~68：1 支 · 圓筒零部 R1/4 × NPT1/4：1 個

可倒角材料尺寸




倒角角度、倒角寬度、倒角半徑

軟鋼 mm		不銹鋼 mm		鋁 mm	
X	Y	X	Y	X	Y
1	1	0.5	0.5	1	1




可倒角材料尺寸



倒角角度、倒角寬度、倒角半徑

軟鋼 mm		軟鋼 mm	
X	Y	半徑	2
2	2		





倒角機 (便攜型)

Mini beveler

台灣總代理

【氣動-直線倒角機】

NO. **AMBL-0307 / AMB-0307**

- 接通氣源可立即進行倒角工作。
- 倒角深度的調整及芯片的更換都很簡單易行。
- 利用附帶的工具也可對鋼管邊緣進行倒角。
- 倒角角度在 15°~45° 的範圍內可調整。

NO. **AMBL-0307**

槓桿式



NO. **AMB-0307**

圓環式



7C

4R

軟鋼

3C

4R

不銹鋼

型號	AMBL-0307	AMB-0307
型式	槓桿式	圓環式
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)	
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.9	
空載轉速 min ⁻¹ (rpm)	14000	
倒角能力	軟鋼 0C~7C, 2R, 3R, 4R 不銹鋼 0C~3C, 2R, 3R, 4R	
倒角角度	15°~45°	
最小板厚	1.5 (0.5 mm 傾斜角 / 倒角)	
進氣口尺寸	Rc3/8	
主體重量 kg	2.9	


標準配件

·內六角扳手 3、4 mm: 各 1 根
·扳手 T-15F: 1 根
·六角螺母 M8: 2 個
·螺牙連接頭: 1 個
(AMB: R1/4 × NPT1/4,
AMBL: R3/8 × NPT3/8)
·配帶六角孔螺絲 8 × 25: 2 個
·芯片製動螺絲 4 × 7: 2 個
(內部主體安裝: 1 個)
·芯片 12.7 角: 2 個
(內部主體安裝: 1 個)
·把手: 1 個

【電動-直線倒角機】

NO. **HB-15B**



- 方便攜帶，為各種各樣的倒角工作做出了貢獻。
- 光滑加工面不需再次打磨。
- 使用附屬裝置（另售）可對在圓柱部位 R 部進行打磨。
- 刀片可 4 面使用，經濟實用。

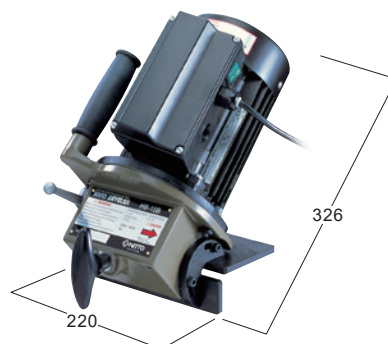

15C


軟鋼

型號	HB-15B
電壓 (單相)	AC220~240V, 50/60Hz
額定消耗電力 W	910
額定電流 A	4
額定時間 min	連續
空載轉速 min ⁻¹ (rpm)	2750
倒角能力	軟鋼 0C~15C (1 次 7C)
倒角角度	15°~45°
電源線 m	5
主體重量 kg	15
標準配件	·內六角扳手 4、5、6 mm: 各 1 根 ·扳手 24 × 27 mm: 1 根 ·鉤擊扳手 25 × 28: 1 根 ·T 型扳手 3 mm: 1 根 ·TA9A093 芯片 12.7 角 Ass'y: 1 套 (12 個)




倒角角度、倒角寬度、倒角半徑

倒角角度	軟鋼 mm			不銹鋼 mm		
α	X	Y	Z	X	Y	Z
45°	7	7	9.9	3	3	4.2
30°	4	7	8.1	2.2	3.8	4.4
15°	2.2	8	8.3	1	3.8	3.9




材質	軟鋼 mm	不銹鋼 mm
半徑	2,3,4	2,3,4



倒角角度、倒角幅度的使用界限

倒角角度	軟鋼 mm	
α	X	Y
45°	15	15
30°	9	15.5
15°	4	15.4





倒角機 (便攜型)

Mini beveler

台灣總代理

【電動-直線倒角機】

NO. **MB-03A**

- 雙重絕緣。
- 攜帶方便輕巧型。
- 可對應移動困難的重量加工物的便攜式倒角機。
- 活躍於各種模具・鋼材的倒角加工。



3C

3R

軟鋼

型號	MB-03A	
電壓 (單相)	AC100V	AC230V
額定頻率	50/60Hz	
額定消耗電力	W	430
額定電流	A	4.5
額定時間	min	30
空載轉速	min ⁻¹ (rpm)	11000
倒角能力	軟鋼	0C~3C, 2R, 3R
倒角角度	45°	
電源線	m	2.5
主體重量	kg	2.5

標準配件

・芯片 9.525 角 R2: 1 個
(內部主體安裝 : 1 個)
・芯片 9.525 角 (C 面): 1 個
・扳手 T-9F: 1 根
・內六角扳手 3 mm: 1 根
・內六角扳手 4 mm: 1 根
・六角螺母 1 種 M8: 2 個
・配帶六角孔螺絲 8×25 特 4mm: 2 根

倒角角度、倒角寬度、倒角半徑

軟鋼		面	X	Y	45°	平面	軟鋼		半徑	2, 3	半徑	曲面
X	Y						X	Y				
3	3											

【電動-曲線倒角機】

NO. **ECB-0203**

- 雙重絕緣。
- 可用於曲線加工部的內部、外邊的倒角。
- 可對應軟鋼・不銹鋼。
- 可對應移動困難的重量加工物。



3C

3R

軟鋼

1.5C

2R

不銹鋼

型號	ECB-0203	
電壓 (單相)	AC100V	AC220~240V
額定頻率	50/60Hz	
額定消耗電力	W	450
額定電流	A	4.8
額定時間	min	30
空載轉速	min ⁻¹ (rpm)	11000
倒角能力	軟鋼	0C~3C, 2R, 3R
	不銹鋼	0C~1.5C, 2R
倒角角度	45°	
電源線	m	2.5
主體重量	kg	2.5


標準配件

・芯片 12.7 角 : 2 個
(內部主體安裝 : 1 個)
・芯片 : 2 個
(內部主體安裝 : 1 個)
・扳手 T-15D: 1 根
・扳手 8 × 10 mm: 1 根
・把手護套 : 1 個
・內六角扳手 5 mm: 1 根
・滾珠軸承 : 2 個
・輔助手柄 : 1 根
・量規 C3: 1 個



產品影片

可倒角材料尺寸

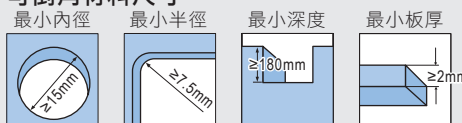

倒角角度、倒角寬度、倒角半徑

軟鋼		不銹鋼		面	X	Y	45°	平面	半徑	曲面
X	Y	X	Y							
3	3	1.5	1.5							



倒角機 (便攜型)

Mini beveler

氣動銼刀

Super hand


台灣總代理

【電動-倒角機】

NO. **EMB-0307C**

- 採用集塵箱，可簡單快速排放出回收碎屑，改善作業環境。
- 鬆緩緊固手柄、調節度數，無需使用工具可調節倒角量。

☐ 二重絕緣

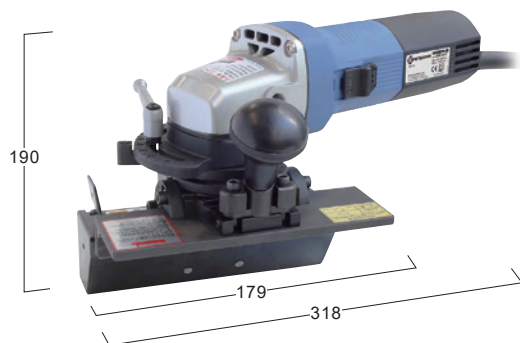

7C	3C
4R	4R
軟鋼	不銹鋼

型號	EMB-0307C	
電壓 (單相)	AC110~120V 50/60Hz	AC220~240V 50/60Hz
額定消耗電力	W	900
額定電流	A	7.8 3.9
額定時間	min	連續
空載轉速	min ⁻¹ (rpm)	13300 12700
倒角能力	軟鋼	0C~7C, 2R, 3R, 4R
	不銹鋼	0C~3C, 2R, 3R, 4R
倒角角度	15°~45°	
電源線	m	4
主體重量	kg	3.9


標準配件

- 芯片 12.7 角: 2 個 (內部主體安裝: 1 個)
- 緊固螺絲: 2 個 (內部主體安裝: 1 個)
- 盤頭小螺絲 5 × 10: 3 個
- 破刷 Ass'y: 1 套
- 扳手 T-15D: 1 根
- 內六角扳手 4 mm: 1 根
- 六角螺母 1 種 M8: 2 個
- 配帶六角孔螺絲 8×25 特 4mm: 2 個
- 集塵箱 Ass'y: 1 套


* 115V 為接單生產。

倒角角度、倒角寬度、倒角半徑

倒角角度	軟鋼 mm			不銹鋼 mm		
	X	Y	Z	X	Y	Z
45°	7	7	9.9	3	3	4.2
30°	3.8	6.6	7.6	2.2	3.8	4.4
15°	1.5	5.6	5.8	1	3.8	3.9



	軟鋼 mm	不銹鋼 mm
半徑	2,3,4	2,3,4



【氣動-精密銼刀】

NO. **SH-100A / ASH-900**

- 快速、高效銼削、打磨和去毛邊工具。
- 減少了手動進行手工銼削操作所需的時間。
- 用於工業生產中鋼鐵、鋁、黃銅、木材和其他材質的銼削用途。
- 獨特小巧的設計既減少了振動、又減輕了操作員疲勞感。
- 可更換銼刀，後方排氣系統。



型號	SH-100A	ASH-900
使用壓力	MPa (kgf/cm ²) 0.6(6)	
空氣消耗量 (空載)	m ³ /min 0.24	0.13
空載往復數	min ⁻¹ 3700	6300
空載衝程	mm 9	9
安裝最大軸徑	mm 6.3	5.0
進氣口尺寸	Rc1/4	
主體重量	kg 1.1	0.5
標準配件 (另購配件 - 請參 P21 頁)	圓型銼刀	SF-10: 1 個
	三角型銼刀	SF-11: 1 個
	半圓型銼刀	SF-12: 1 個
	平型銼刀	SF-13: 1 個
	內六角扳手	3mm: 1 個 2.5mm: 1 個
	螺牙連接頭	R1/4×NPT1/4: 1 R1/4×NPT1/4: 1
	軟管	E Ass'y: 1 個 -

* 另購配件，請參 P21 頁。



NO. SH-100A



NO. ASH-900