



1. 機種選定

VESSEL 起子頭是半世紀經驗及最新設備來生產的，站在使用者操作角度製作，以使用機種來決定 (起子頭) 的選定。

2. 硬度 (熱處理區分)

起子頭為消耗品，基於長年研究資料，產生不同的熱處理工序，可選擇不同硬度及材質應用於各工業用途。

X.H.G.E.S. 選用表

種類	起子頭的硬度 (熱處理區分)	對應螺絲	產業用途	硬度
X	最高硬度	精密機械螺絲、自動機械安裝、連續螺絲	精密設備組裝、輕型電動自動擰緊螺絲、住宅螺絲	—
H	高硬度	木螺釘、機螺釘、自攻螺釘、自鑽螺釘	輕型電氣組裝、通訊音響設備組裝、建築 / 土木工程	61
G	標準硬度	自攻螺釘、機械螺釘	車 / 機械組裝、窗扇組裝	59
E	低硬度	鑽頭螺絲、自攻螺絲、機用螺絲	用於剛體連接、鈹金組裝、重作業用	55~57
S				55

3. 適合規格的起子頭

常看到螺絲與起子頭的規格不合而使用，No.1 的起子頭上締結著 No.2 的螺絲，No.2 的起子頭上締結著 No.3 的螺絲，螺絲與起子頭必須合於規格來使用 (螺絲之溝與起子頭之刃不合) 又締結對象物，如此錯誤使用，將會使起子頭摩耗嚴重。

螺絲和起子頭，盡量使其一直線使用，螺絲及起子頭斜貼時，會使掛在起子頭的先端之荷重不能平均，發生起子頭磨耗嚴重。

4. 訂購 請標示起子頭型號、尖刃、長度及數量。EDP 代號亦可。

5. 附磁 保磁時間是著磁後約三個月。

6. 客製 目錄以外，可以接受起子頭特別訂製。
請提出樣本或圖面。



全系列商品皆符合歐盟 RoHS 制定規範。



裝配生產線產出優秀的精度與耐久性。提升刀桿強度的鉻鈦鋼。



採用強力磁鐵，可吸附螺絲，提高工作效率。



扭轉部分吸收螺絲頭就位後衝擊起子的衝擊反應，防止切削刃斷裂。

訂購範例

NO. A14B (+2 ×100 S)

型號		全長	熱處理區分 X: 最高硬度 H: 高硬度 (61) G: 標準硬度 (59) E: 低硬度 (55~57) S: 低硬度 (55)
尖刃	圖示	說明	
+ □		十字	
- □		一字	
SQ □		方型	
H □		六角對邊	
對邊 □		內六角對邊	
T □		星型	
T □ H		星型帶孔	
SDV □		Supadriv 米字型	
PZ □		Pozidriv 米字型	

□ 尖刃尺寸



起子頭

End Bit

台灣總代理

攻絲起子頭 (黑色切削刃)



對邊 6.35mm

NO. **A14B**

RoHS

- 單側折損後，可繼續反轉使用。
- 強化刀頭適合用於攻絲作業。



EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
413141	⊕ 2 × 50	S
413142	× 75	S
413341	× 100	S
413342	× 150	S

雙頭起子頭




對邊 6.35mm

NO. **A14**

RoHS

- 單側折損後，可繼續反轉使用。
- 多樣化熱處理區分。



EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
413029	⊕ 1 × 45	H
413031	× 65	H
413032	× 65	G
413231	× 110	H
413232	× 110	G
413039	⊕ 2 × 45	X
413041	× 45	H
413040	× 45	G
413047	× 65	X
413042	× 65	H
413043	× 65	G
413045	× 65	E
413262	× 110	X
413241	× 110	H
413242	× 110	G
413243	× 110	E
413263	× 150	X
413245	× 150	H
413246	× 150	G
413247	× 150	E
413264	× 200	X
413249	× 200	H
413248	× 200	G
413250	× 200	E
413255	× 300	G
413051	⊕ 3 × 45	H
413050	× 45	E
413054	× 65	X
413052	× 65	H
413053	× 65	E
413252	× 110	H
413251	× 110	E

雙頭起子頭



對邊 8mm

NO. **A15**

RoHS

- 單側折損後，可繼續反轉使用。
- 8mm 高強度六角軸。



EDP	尖刃 × Ø × 全長 L	熱處理區分
	mm	
414041	⊕ 2 × 65	G
414042	× 110	G
414051	⊕ 3 × 65	E
414052	× 110	E

VESSEL



起子頭

End Bit

台灣總代理


一字起子頭

對邊 6.35mm

NO. A16

RoHS

- 著重於作業效率的組立專用起子頭。

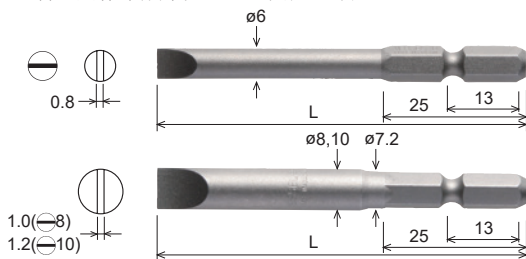

EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
415071	6 × 45	G
415072	× 70	G
415171	8 × 45	G
415172	× 70	G
415271	10 × 52	G
415272	× 70	G

內六角起子頭

對邊 6.35mm

NO. A16

RoHS

- 著重於作業效率的組立專用起子頭。



EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
481090	對邊 2 × 65	H
481100	× 110	H
481091	2.5 × 65	H
481101	× 110	H
481092	3 × 65	H
481102	× 110	H
481093	4 × 65	H
481103	× 110	H
481094	5 × 65	G
481104	× 110	G
481096	6 × 65	G
481105	× 110	G


分段式起子頭

對邊 6.35mm

NO. A16

RoHS

- 階梯型，可進入狹窄場所的細桿規格。

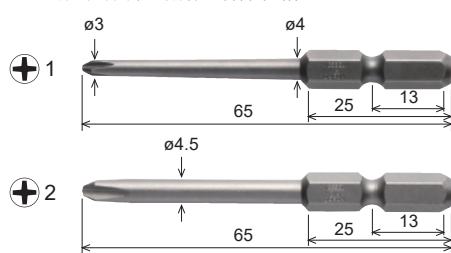

EDP	尖刃 × Ø × 全長 L	熱處理區分
	mm	
415061	1 × 3 × 65	H
415066	2 × 4.5 × 65	H

內六角起子頭

對邊 8mm

NO. A19

RoHS

- 著重於作業效率的組立專用起子頭。
- 8mm 高強度六角軸。



EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
481191	對邊 5 × 65	G
481192	6 × 65	G
481196	× 130	G
481193	8 × 65	G
481197	× 130	G
481194	10 × 65	S
481198	× 130	S

VESSEL



起子頭

End Bit

台灣總代理


起子頭

對邊 5mm

NO. B34

RoHS

- 著重於作業效率的組立專用起子頭。
- 對邊 5mm 六角形狀同樣可用於電動螺絲刀。
- 附帶強力磁性。

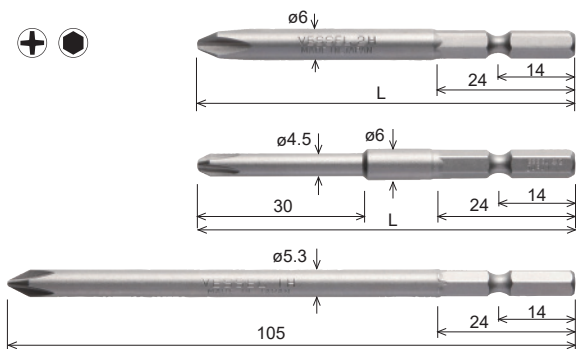

EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
422031	⊕ 1 × 70	H
422032	× 100	H
422033	× 150	H
422048	⊕ 1×4 × 70	H
422034	⊕ 1×5.3 × 105	H
422040	× 120	X
422035	× 120	H
422041	2 × 70	H
422042	× 100	H
422045	× 120	H
422043	× 150	H
422044	× 200	H
422049	⊕ 2×4.5 × 70	H
422046	⊕ 2×5.3 × 105	H
422047	× 120	H
422071	對邊 2 × 70	H
422072	2.5 × 70	H
422073	3 × 70	H
422074	4 × 70	H
422075	5 × 70	H


起子頭

對邊 6.35mm

NO. B35

RoHS

- 著重於作業效率的組立專用起子頭。
- 國際標準的對邊 6.35mm 六角形狀。

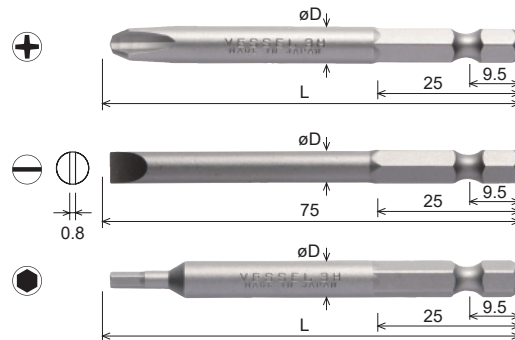

EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分	øD
	mm		mm
424032	⊕ 1 × 50	H	7
424034	× 75	X	7
424035	× 75	H	7
424036	⊕ 1×4.5 × 100	H	4.5
424061	⊕ 2 × 50	X	7
424040	× 50	G	7
424062	× 75	X	7
424047	× 75	H	7
424041	× 75	G	7
424042	× 75	E	7
424048	× 100	H	7
424043	× 100	G	7
424044	× 100	E	7
424049	× 150	H	7
424045	× 150	G	7
424046	× 150	E	7
424038	⊕ 2×4.5 × 100	H	4.5
424050	⊕ 3 × 75	H	7
424051	× 75	E	7
424052	× 100	H	7
424053	× 100	E	7
424054	× 150	G	7
424075	⊖ 6 × 75	E	6
424080	對邊 2 × 75	H	7
424081	× 100	H	7
424082	2.5 × 75	H	7
424083	× 100	H	7
424093	× 150	H	7
424084	3 × 75	H	7
424085	× 100	H	7
424094	× 150	H	7
424086	4 × 75	H	7
424087	× 100	H	7
424095	× 150	H	7
424088	5 × 75	G	7
424089	× 100	G	7
424096	× 150	G	7
424090	6 × 75	G	7
424091	× 100	G	7
424097	× 150	G	7

VESSEL



起子頭

End Bit

台灣總代理

米字型起子頭


對邊 6.35mm

NO. B35

RoHS

- 專用於 Supadriv 米字型螺絲的起子頭。
- 可防止打滑的刀頭形狀。

SDV1 SDV3

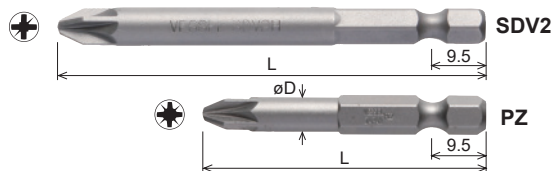

EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分	øD
	mm		mm
636121	SDV1 × 75	H	—
636122	SDV2 × 75	H	—
636123	× 100	H	—
636130	SDV3 × 75	H	—
424101	PZ1 × 50	H	4.8
424102	PZ2 × 50	H	6.3
424103	PZ3 × 50	H	8

雙頭起子頭

對邊 5mm

NO. B36

RoHS

- 著重於作業效率的組立專用起子頭。
- 單側折損後，可繼續反轉使用。



EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
423031	⊕ 1 × 70	H
423036	× 100	X
423032	× 100	H
423041	⊕ 2 × 70	H
423042	× 100	H
423043	× 150	H
423044	× 200	H

起子頭

對邊 6.35mm

NO. B39

RoHS

- 著重於作業效率的組立專用起子頭。



EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
424131	⊕ 1 × 23	H
424141	⊕ 2 × 23	H
424143	× 40	H
424147	× 100	H

雙頭起子頭

對邊 6.35mm

NO. B43

RoHS

- 著重於作業效率的組立專用起子頭。
- 單側折損後，可繼續反轉使用。



EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
425032	⊕ 1 × 75	H
425036	⊕ 2 × 50	X
425037	× 50	H
425038	× 50	E
425039	× 75	X
425040	× 75	H
425041	× 75	G
425042	× 75	E
425046	× 100	X
425047	× 100	H
425043	× 100	G
425044	× 100	E
425048	× 150	X
425049	× 150	H
425045	× 150	G
425050	× 200	G
446373	× 300	H
425054	⊕ 3 × 75	H
425055	× 75	E
425057	× 100	H
425058	× 100	E
446375	× 150	H

雙頭磁性起子頭

對邊 6.35mm

NO. M-B43

RoHS

MG

- 著重於作業效率的組立專用起子頭。
- 單側折損後，可繼續反轉使用。● 強力磁性。



EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
422104	⊕ 2 × 50	H
446669	× 75	H
446672	× 100	H
422106	× 100	G
446673	× 150	H

VESSEL



起子頭

End Bit

台灣總代理


套筒起子頭

對邊 5mm

NO. B44

RoHS

- 專用於六角螺絲的套筒起子頭。

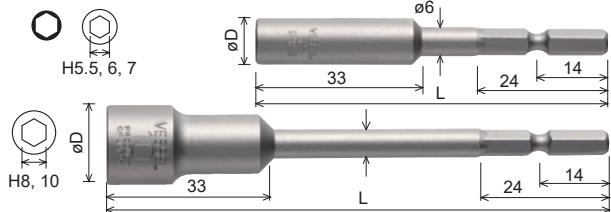

EDP	尖刃 × 全長 L	øD	套筒深
	mm		
422371	對邊 5.5 × 70	9	25
422381	× 100	9	25
422372	6 × 70	10	25
422382	× 100	10	25
422373	7 × 70	11	25
422383	× 100	11	25
422374	8 × 70	13	25
422384	× 100	13	25
422385	10 × 100	16	25


衝擊螺絲起子頭

對邊 8mm

NO. C51

RoHS

- 六角對邊 8mm 替換軸。

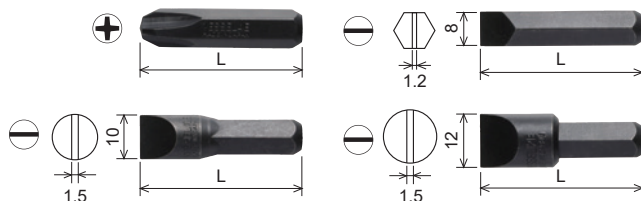

EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
431041	⊕ 2 × 36	G
431042	× 80	G
431051	⊕ 3 × 36	E
431052	× 80	E
431061	⊕ 4 × 36	E
431171	⊖ 8 × 36	E
431172	× 80	E
431271	⊖ 10 × 36	E
431272	× 80	E
431273	⊖ 12 × 36	E

適用型號



EDP	品名	數量	套裝內容
431801	2500 起子頭套裝	各 1 支 共 4 支	C51 ⊕2, ⊕3, ⊕4, ⊖10×36mm


套筒起子頭

對邊 6.35mm

NO. B45

RoHS

- 專用於六角螺絲的套筒起子頭。
- 軸壓入式，較高的扭矩強度。

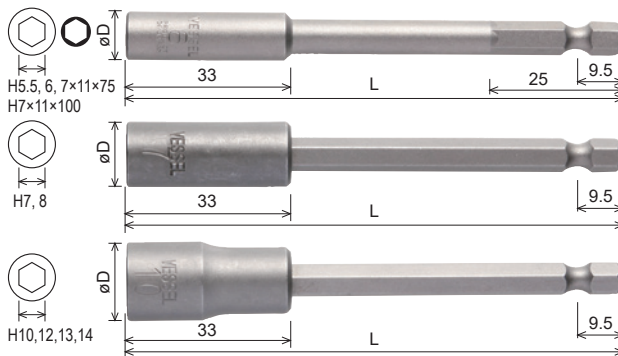

EDP	尖刃 × 全長 L	øD	套筒深
	mm		
424281	對邊 5.5 × 75	9	25
424380	× 100	9	25
424381	6 × 100	10	25
424279	7×11 × 75	11	25
424280	× 100	11	25
424283	7 × 75	☆ 13.5	22
424382	× 100	☆ 13.5	22
424284	8 × 75	☆ 13.5	22
424383	× 100	☆ 13.5	22
424483	× 150	☆ 13.5	22
424286	10 × 75	☆ 16	22
424384	× 100	☆ 16	22
424484	× 150	☆ 16	22
424385	12 × 100	☆ 18	22
424288	13 × 75	☆ 19	22
424386	× 100	☆ 19	22
424387	14 × 100	☆ 20	22

☆ 軸壓入式

VESSEL



起子頭

End Bit

台灣總代理

附磁扭力起子頭




對邊 6.35mm

NO. AT14



- 單側折損後，可繼續反轉使用。
- 專用於木螺絲等軟性接頭。

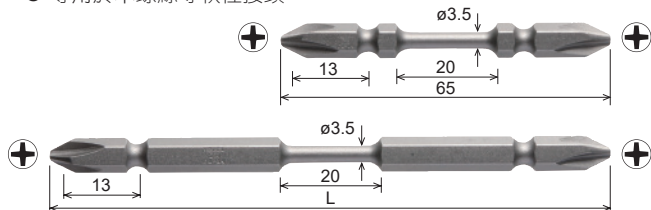

EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
413143	⊕ 2 × 3.5 × 65	H
413144	× 110	H

雙頭四方頭起子頭

NO. A14SQ



- 窗框或防震金屬件常用四角螺栓的專用起子頭。
- 銅環避免起子頭卡住。



EDP	型號	套裝內容	熱處理區分	紙卡尺寸
				mm
486219	A14SQ1065	SQ1×65 2支	H	160×35×8
486208	A14SQ2065	SQ2×65 2支	H	160×35×8
486210	A14SQ2110	SQ2×110 2支	H	160×35×8
486220	A14SQ2150	SQ2×150 2支	H	210×35×8
486209	A14SQ3065	SQ3×65 2支	H	160×35×8
486211	A14SQ3110	SQ3×110 2支	H	160×35×8
486221	A14SQ3150	SQ3×150 2支	H	210×35×8

附磁細型起子頭




對邊 6.35mm

NO. AS14



- 單側折損後，可繼續反轉使用。
- 便於觀察前端情況的尖細形狀。




EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
413367	⊕ 1 × 65	H
413366	⊕ 2 × 45	H
413364	× 65	H
413365	× 110	H

雙頭四方頭起子頭

NO. A14RSQ



- 窗框或防震金屬件常用四角螺栓的專用起子頭。
- 銅環避免起子頭卡住。



EDP	型號	套裝內容	熱處理區分	紙卡尺寸
				mm
486222	A14RSQ1065	SQ1×65 2支	H	160×35×8
486224	A14RSQ2110	SQ2×110 2支	H	160×35×8
486225	A14RSQ2150	SQ2×150 2支	H	210×35×8
486227	A14RSQ3110	SQ3×110 2支	H	160×35×8

鋸齒起子頭



對邊 6.35mm

NO. AZ14



- 單側折損後，可繼續反轉使用。
- 鋸齒形狀防止打滑。



EDP	尖刃 × 全長 L	熱處理區分
	mm	
413360	⊕ 2 × 65	H
413361	× 110	H
413362	× 150	H


六角螺絲專用套筒 (側面磁鐵式)

對邊 6.35mm

NO. MA20S



- 六角鑽尾自攻螺絲專用套筒起子頭。
- 側面磁鐵牢牢吸附螺絲，防止掉落。

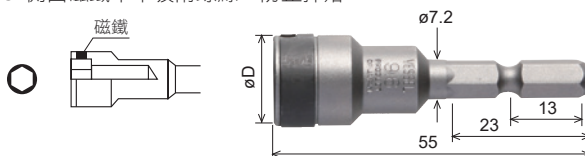

EDP	尖刃 × 全長 L	øD	套筒深
	mm		
482401	對邊 5/16"(8mm) × 55	13	20
482402	3/8"(9.6mm) × 55	16	20
482403	10mm × 55	16	20

VESSEL



起子頭

End Bit

台灣總代理

六角螺絲專用套筒 (磁鐵壓入式)





對邊 6.35mm

NO. MB45



- 六角鑽尾自攻螺絲專用套筒起子頭。
- 強力磁鐵吸附螺絲，防止掉落。
- 軸壓入式，較高的扭矩強度。

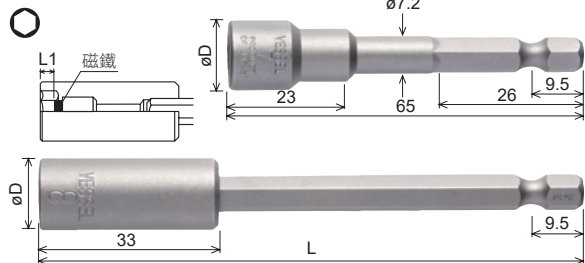

EDP	尖刃 × 全長 L	øD	L1
	mm		
482520	對邊 7 × 65	13	2.5
482521	8 × 65	☆ 13.5	3.17
482523	× 75	☆ 13.5	3.17
482524	× 100	☆ 13.5	3.17
482522	9.6 × 65	☆ 15	3.96
482525	10 × 75	☆ 16	3.96
482526	× 100	☆ 16	3.96

☆ 軸壓入式

六角螺絲專用套筒 (滑動磁鐵壓入式)




對邊 6.35mm



NO. MB45D / MB45S



- 六角鑽尾自攻螺絲專用套筒起子頭。



滑動磁鐵吸附螺絲，防止掉落。

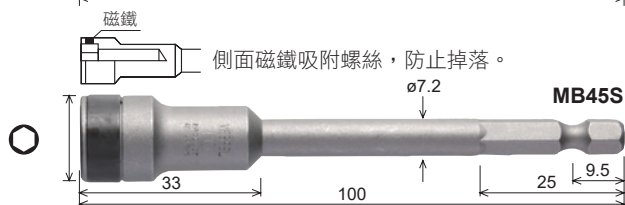

EDP	型號	尖刃 × 全長 L	øD	套筒深
		mm		
482516	MB45D	對邊 8 × 100	13	36
482517		10 × 100	16	36
482406	MB45S	對邊 8 × 100	13	25
482407		10 × 100	16	25

精密起子頭




● ø4mm

NO. D71



- 半月形截面的起子頭插口。專用於精密小螺絲的緊固安裝。
- 嚴格按照螺絲規格進行高精度加工的刀刃。

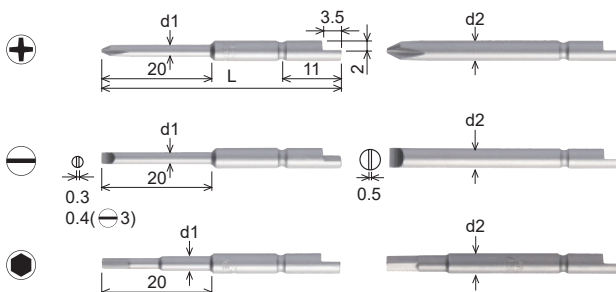

EDP	尖刃 × 全長	軸徑 d1	軸徑 d2
	mm		
482901	±0.00 × 1.5 × 44	1.5	—
482902	× 64	1.5	—
482911	±0.02 × 44	2	—
482912	× 64	2	—
482913	±0.025 × 44	2.5	—
482914	× 64	2.5	—
482921	±1.3 × 44	3	—
482922	× 64	3	—
482923	±1.4 × 44	—	4
482924	× 64	—	4
482931	±2.4 × 44	—	4
482932	× 64	—	4
482941	±2.0 × 0.3 × 44	2	—
482942	±2.5 × 0.3 × 44	2.5	—
482943	±3.0 × 0.4 × 44	3	—
482944	±4.0 × 0.5 × 44	—	4
482951	對邊 1.5 × 2 × 44	2	—
482952	對邊 2 × 3 × 44	3	—
482953	對邊 2.5 × 3 × 44	3	—
482954	對邊 3 × 4 × 44	—	4

套筒起子頭




● ø4mm

NO. D72



- 半月形截面的起子頭插口。專用於精密小螺絲的緊固安裝。
- 嚴格按照螺絲規格進行高精度加工的刀刃。

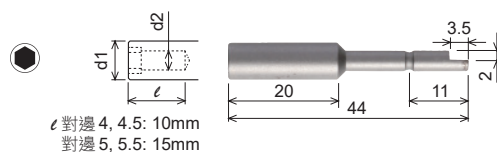

EDP	尖刃 × 全長	外徑 d1	內徑 d2
	mm		
482961	對邊 4 × 44	7	3
482962	對邊 4.5 × 44	7	3
482963	對邊 5 × 44	8	4
482964	對邊 5.5 × 44	8	4

VESSEL



起子頭

End Bit

台灣總代理

精密起子頭




ø4mm

NO. D73

RoHS

- 專用於精密小螺絲的緊固安裝。
- 嚴格按照螺絲規格進行高精度加工的刀刀。

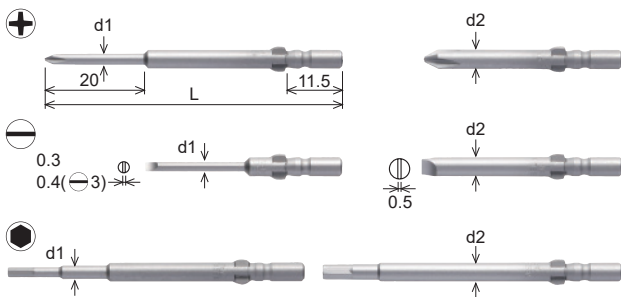

EDP	尖刃 × 全長 L	軸徑 d1	軸徑 d2
	mm	mm	mm
446001	±0.00×1.2×20 × 40	1.2	—
483001	±0.00×1.5 × 40	1.5	—
483002	× 60	1.5	—
483005	±0.00×2 × 40	2	—
483006	× 60	2	—
446016	±0.0 × 1.4×20 × 40	1.4	—
446017	× 60	1.4	—
483010	±0.0 × 1.7 × 40	1.7	—
483011	× 60	1.7	—
446025	±0.0 × 2×20 × 40	2	—
446026	× 60	2	—
446027	× 80	2	—
446028	× 100	2	—
483015	±0.0 × 2.5 × 40	2.5	—
483016	× 60	2.5	—
446033	±0.0 × 2.5×20 × 80	2.5	—
446034	× 100	2.5	—
483021	±0.1 × 3 × 20 × 40	3	—
446053	× 60	3	—
446054	× 80	3	—
446055	× 100	3	—
483376	× 120	3	—
483025	±0.1 × 4 × 40	—	4
446059	× 60	—	4
483031	±0.2 × 4 × 40	—	4
446070	× 60	—	4
446071	× 80	—	4
446072	× 100	—	4
446073	× 120	—	4
483041	±0.2 × 0.3 × 40	2	—
483042	±0.25×0.3 × 40	2.5	—
483043	±0.3 × 0.4 × 40	3	—
483044	±0.4 × 0.5 × 40	—	4
483051	對邊 1.5×2 × 60	2	—
483052	對邊 2 × 3 × 60	3	—
483053	對邊 2.5×3 × 60	3	—
483054	對邊 3 × 4 × 60	—	4

精密減震起子頭




ø4mm

NO. DS73

RoHS

- 可安裝各種小型電動螺絲刀 4/5mm 細桿起子頭。
- 特殊合金鋼 + 壓鑄鋅合金。實現穩定的緊固扭矩，提高耐久度。
- 嚴格按照螺絲規格進行高精度加工的刀刀。

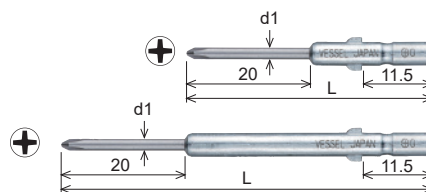

EDP	尖刃 × 全長 L	軸徑 d1
	mm	mm
483801	±0.00×1.5 × 40	1.5
483802	× 60	1.5
483809	±0.0 × 1.5 × 40	1.5
483810	× 60	1.5
483811	±0.0 × 1.7 × 40	1.7
483812	× 60	1.7
483813	±0.0 × 2.0 × 40	2
483814	× 60	2

精密起子頭




ø5mm

NO. D76

RoHS

- 專用於緊固安裝硬盤等產品的精密小螺絲。
- 嚴格按照螺絲規格進行高精度加工的刀刀。

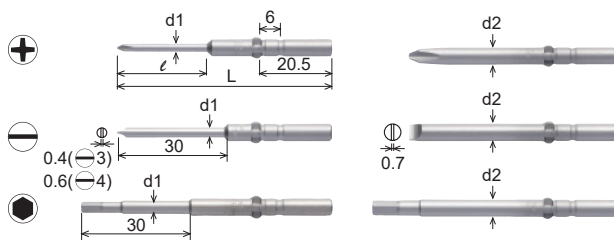

EDP	尖刃 × 全長 L	ℓ	軸徑 d1	軸徑 d2
	mm		mm	mm
483105	±0.00×2 × 60	20	2	—
483115	±0.0 × 2.5 × 60	25	2.5	—
483121	±0.1 × 3 × 60	30	3	—
446267	±0.1×3×30 × 80	30	3	—
483125	±0.1 × 5 × 60	—	—	5
483131	±0.2 × 5 × 60	—	—	5
446279	× 80	—	—	5
446280	× 100	—	—	5
446281	× 120	—	—	5
446282	× 150	—	—	5
483141	±0.3 × 0.4 × 60	—	3	—
483142	±0.4 × 0.4 × 60	—	4	—
483143	±0.5 × 0.7 × 60	—	—	5
483151	對邊 2 × 3 × 70	—	3	—
483152	對邊 2.5×3 × 70	—	3	—
483153	對邊 3 × 4 × 70	—	4	—
483154	對邊 4 × 5 × 70	—	—	5

VESSEL




星型起子頭

TORX End Bit

台灣總代理

TORX® 工具特點

基本形狀由六個耳垂狀曲線構成。與六角頭相比，力驅動效率更高，能夠準確地傳遞力以及避免卡死。

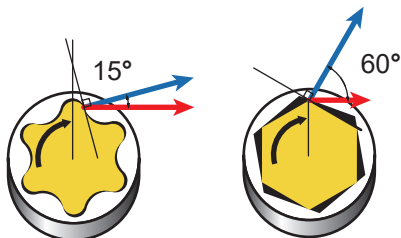

← 驅動力矩
← 受阻力

星型

驅動角度較小，便於力的傳遞。

六角型

驅動角度較大，力容易向其他方向分散，因此需要更大的受阻力。



圖 1



圖 2



防盜螺絲・星型螺絲（防拆卸螺絲）

在螺絲孔的中央凹陷部份形成"突起"，確保普通的星型螺絲起子或一定螺絲起子無法插入螺絲孔內。防盜星型螺絲主要用於通訊器或計算機等"因產品設計和管理需要，嚴禁拆解"的部份（圖 2）。


星型起子頭

● ø4mm

NO. D71

RoHS

- 半月形截面的起子頭插口。專用於精密小螺絲的緊固安裝。
- 嚴格按照螺絲規格進行高精度加工的刀頭。



EDP	尖刃 × 全長 mm	mm	d1 mm
635601	T1 × 44	0.84	1.5
635602	T2 × 44	0.94	1.5
635603	T3 × 44	1.12	1.7
635604	T4 × 44	1.3	1.8
635605	T5 × 44	1.37	2
635606	T6 × 44	1.65	2.5
635607	T7 × 44	1.97	2.5
635608	T8 × 44	2.3	3
635609	T9 × 44	2.48	3
635610	T10 × 44	2.72	3


星型起子頭

● ø4mm

NO. D73

RoHS

- 專用於精密小螺絲的緊固安裝。
- 嚴格按照螺絲規格進行高精度加工的刀頭。



EDP	尖刃 × 全長 mm	mm	d1 mm
635621	T1 × 40	0.84	1.5
635622	T2 × 40	0.94	1.5
635623	T3 × 40	1.12	1.7
635624	T4 × 40	1.3	1.8
635625	T5 × 40	1.37	2
635695	T5×2×20 × 60	1.37	2
635626	T6 × 40	1.65	2.5
635696	T6×2×20 × 60	1.65	2
635627	T7 × 40	1.97	2.5
635628	T8 × 40	2.3	3
635629	T9 × 40	2.48	3
635630	T10 × 40	2.72	3



星型減震起子頭

● ø4mm

NO. DS73

RoHS

- 特殊合金鋼 + 壓鑄鋅合金。實現穩定的緊固扭矩，提高耐久度。
- 嚴格按照螺絲規格進行高精度加工的刀頭。



EDP	尖刃 × 全長 mm	mm	d1 mm
483901	T5×2 × 40	1.37	2
483902	× 60	1.37	2
483903	T6×2 × 40	1.65	2
483904	× 60	1.65	2

VESSEL



星型起子頭

TORX End Bit

台灣總代理


星型起子頭

ø5mm

NO. D76

RoHS

- 專用於精密小螺絲的緊固安裝。
- 嚴格按照螺絲規格進行高精度加工的刀頭。



EDP	尖刃 × 全長		d1
	mm		
635651	T5 × 60	1.37	2.0
635652	T6 × 60	1.65	2.5
635653	T7 × 60	▲ 1.97	2.5
635654	T8 × 60	2.3	3.0
635655	T9 × 60	2.48	3.0
635656	T10 × 60	2.72	3.0
635657	T15 × 60	3.26	4.0
635658	T20 × 60	3.84	—
635659	T25 × 60	4.4	—

▲ 交貨日期請洽業務人員。


星型套筒

9.5mm

NO. S6

RoHS

- SQ9.5mm 衝擊扳手專用。

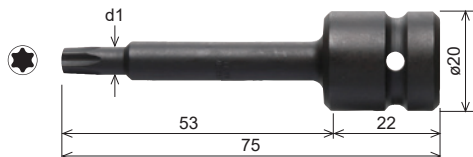

EDP	尖刃 × 全長		d1
	mm		
635681	T30 × 75	▲ 5.49	5.79
635682	T40 × 75	▲ 6.6	6.9
635683	T45 × 75	▲ 7.77	8
635684	T50 × 75	▲ 8.79	10

▲ 交貨日期請洽業務人員。


星型套筒 (衝擊附件)

12.7mm

NO. S8

RoHS

- SQ12.7mm 衝擊扳手專用。

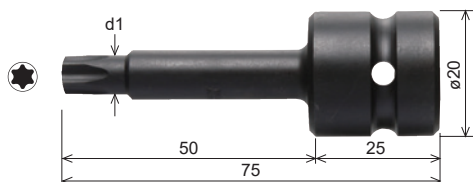

EDP	尖刃 × 全長		d1
	mm		
635691	T40 × 75	▲ 6.6	6.9
635692	T45 × 75	▲ 7.77	8
635693	T50 × 75	▲ 8.79	9.09

▲ 交貨日期請洽業務人員。


星型起子頭

對邊 5mm

NO. N

RoHS

- 汽車常用的 TORX 星型螺絲。

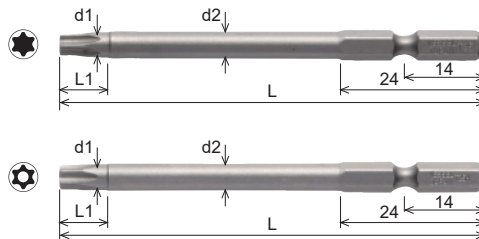

EDP	尖刃 × 全長 L		軸徑 d1	軸徑 d2	尖刃長 L1
	mm				
635498	T5 × 75	1.37	1.67	4	6.5
635499	× 100▲	1.37	1.67	4	6.5
635500	T6 × 75	1.65	1.95	4	6.5
635501	× 100	1.65	1.95	4	6.5
635505	T8 × 75	2.3	2.6	4.5	7
635506	× 100	2.3	2.6	4.5	7
635510	T10 × 75	2.72	3.02	4.5	7.5
635511	× 100	2.72	3.02	4.5	7.5
635515	T15 × 75	3.26	3.56	4.5	7.5
635516	× 100	3.26	3.56	4.5	7.5
635520	T20 × 75	3.84	4.14	5	7.5
635521	× 100	3.84	4.14	5	7.5
635525	T25 × 75	4.4	4.7	5	8
635526	× 100	4.4	4.7	5	8
635530	T27 × 75	4.96	5.26	5.5	8
635531	× 100	4.96	5.26	5.5	8

▲ 交貨日期請洽業務人員。

EDP	尖刃 × 全長 L		軸徑 d1	軸徑 d2	尖刃長 L1
	mm				
635551	T10H × 75	2.72	3.02	4.5	7.5
635552	× 100	2.72	3.02	4.5	7.5
635553	T15H × 75	3.26	3.56	4.5	7.5
635554	× 100	3.26	3.56	4.5	7.5
635555	T20H × 75	3.84	4.14	5.0	7.5
635556	× 100	3.84	4.14	5.0	7.5
635557	T25H × 75	4.4	4.70	5.0	8.0
635558	× 100	4.4	4.70	5.0	8.0

VESSEL



星型起子頭

TORX End Bit

台灣總代理


星型起子頭

對邊 5mm

NO. J

RoHS

- 專用於機動車大量使用的 TORX 星型螺絲。

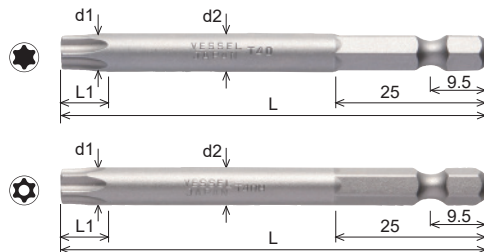

EDP	尖刃 × 全長 L	軸徑 d1	軸徑 d2	尖刃長 L1
	mm	mm	mm	mm
635300	T6 × 75	1.65	1.95	4
635301	× 100	1.65	1.95	4
635303	T7 × 75	1.97	2.27	4
635305	T8 × 75	2.3	2.6	4.5
635306	× 100	2.3	2.6	4.5
635310	T10 × 75	2.72	3.02	4.5
635311	× 100	2.72	3.02	4.5
635315	T15 × 75	3.26	3.56	4.5
635316	× 100	3.26	3.56	4.5
635320	T20 × 75	3.84	4.14	5
635321	× 100	3.84	4.14	5
635325	T25 × 75	4.4	4.7	5
635326	× 100	4.4	4.7	5
635330	T27 × 75	4.96	5.26	5.5
635331	× 100	4.96	5.26	5.5
635335	T30 × 75	5.49	5.79	6
635336	× 100	5.49	5.79	6
635340	T40 × 75	6.6	—	8
635341	× 100	6.6	—	7
635345	T45 × 75	7.77	—	8
635346	× 100	7.77	—	8

EDP	尖刃 × 全長 L	軸徑 d1	軸徑 d2	尖刃長 L1
	mm	mm	mm	mm
635283	T6H × 75	1.65	1.95	4.0
635284	× 100	1.65	1.95	4.0
635285	T8H × 75	2.3	2.60	4.5
635286	× 100	2.3	2.60	4.5
635251	T10H × 75	2.72	3.02	4.5
635252	× 100	2.72	3.02	4.5
635255	T15H × 75	3.26	3.56	4.5
635256	× 100	3.26	3.56	4.5
635261	T20H × 75	3.84	4.14	5.0
635262	× 100	3.84	4.14	5.0
635265	T25H × 75	4.4	4.70	5.0
635266	× 100	4.4	4.70	5.0
635271	T27H × 75	4.96	5.26	5.5
635272	× 100	4.96	5.26	5.5
635275	T30H × 75	5.49	5.79	6.0
635276	× 100	5.49	5.79	6.0
635281	T40H × 75	6.6	—	7.0
635282	× 100	6.6	—	7.0


星型起子頭

對邊 6.35mm

NO. V

RoHS

- 專用於機動車使用的 TORX 星型螺絲。

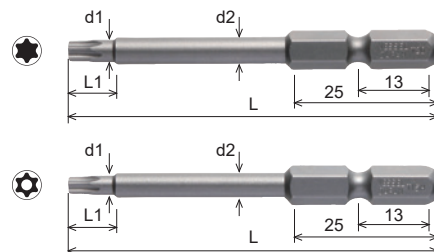

EDP	尖刃 × 全長 L	軸徑 d1	軸徑 d2	尖刃長 L1
	mm	mm	mm	mm
634997	T6 × 65▲	1.65	1.95	4
634998	× 110▲	1.65	1.95	4
634999	T8 × 65▲	2.3	2.6	4.5
635000	× 110▲	2.3	2.6	4.5
635120	T10 × 65	2.72	3.02	4.5
635121	× 110	2.72	3.02	4.5
635125	T15 × 65	3.26	3.56	4.5
635126	× 110	3.26	3.56	4.5
635130	T20 × 65	3.84	4.14	5
635131	× 110	3.84	4.14	5
635135	T25 × 65	4.4	4.7	5
635136	× 110	4.4	4.7	5
635140	T27 × 65	4.96	5.26	5.5
635141	× 110	4.96	5.26	5.5
635145	T30 × 65	5.49	5.79	6
635146	× 110	5.49	5.79	6
635150	T40 × 65	6.6	H6.35	H6.35
635151	× 110	6.6	H6.35	H6.35

- ▲ 交貨日期請洽業務人員。

EDP	尖刃 × 全長 L	軸徑 d1	軸徑 d2	尖刃長 L1
	mm	mm	mm	mm
635032	T8H × 65	2.3	2.6	4.5
635033	× 110	2.3	2.6	4.5
635001	T10H × 65	2.72	3.02	4.5
635002	× 110	2.72	3.02	4.5
635005	T15H × 65	3.26	3.56	4.5
635006	× 110	3.26	3.56	4.5
635010	T20H × 65	3.84	4.14	5
635011	× 110	3.84	4.14	5
635015	T25H × 65	4.4	4.7	5
635016	× 110	4.4	4.7	5
635020	T27H × 65	4.96	5.26	5.5
635021	× 110	4.96	5.26	5.5
635025	T30H × 65	5.49	5.79	6
635026	× 110	5.49	5.79	6
635030	T40H × 65	6.6	H6.35	H6.35
635031	× 110	6.6	H6.35	H6.35

VESSEL



星型起子頭 / 建築設備用起子頭

台灣總代理

TORX End Bit / Construction Equipment Bit

星型起子頭

對邊 6.35mm

NO. A4

RoHS

- 可安裝在起子頭連接桿上使用。



EDP	尖刃	mm	全長 mm
635400	T6	1.65	25.4
635401	T8	2.3	25.4
635402	T10	2.72	25.4
635403	T15	3.26	25.4
635404	T20	3.84	25.4
635405	T25	4.4	25.4
635406	T27	4.96	25.4
635407	T30	5.49	25.4
635408	T40	6.6	25.4


星型起子頭

對邊 8mm

NO. A5

RoHS

- 專用於機動車大量使用的 TORX 梅花螺絲。
- 8mm 高強度六角軸桿。



EDP	尖刃	mm	全長 mm
635427	T30	5.49	32
635428	T40	6.6	32
635429	T45	7.77	32
635430	T50	8.79	32

NO. MX


ONE POINT

肋邊徹底保護刀口！超強抗扭曲！

雙頭 Magnum 起子頭

刀口強化肋邊 + 扭力結構 = 高壽命

塑膠彈簧令起子頭拆卸簡單容易

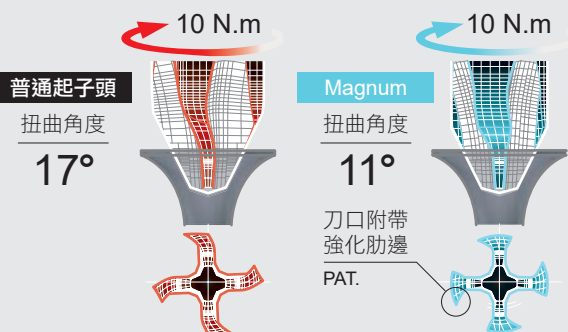

雙頭 / 分段式萬能起子頭


NO. MX14/16

RoHS

MG

TORXION

- 刀口強化肋邊 + 扭力結構 = 高壽命。
- 塑膠彈簧令起子頭拆卸簡單容易。

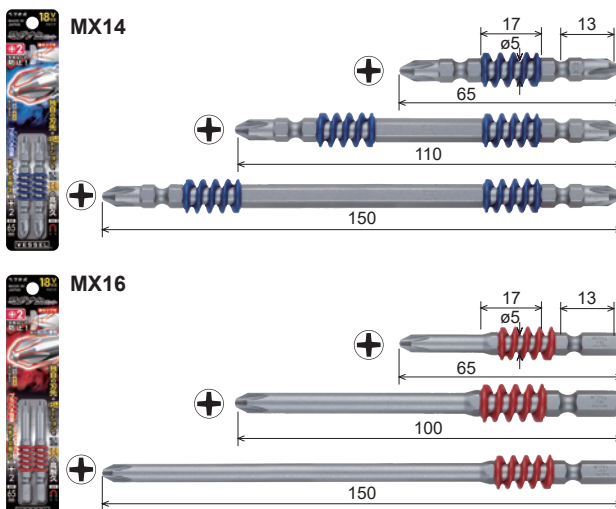

EDP	型號	熱處理 區分	內容物 mm	紙卡尺寸 mm
485031	MX142065	H	2×2×5×65 2支	160×35×8
485033	MX142110	H	2×2×5×110 2支	160×35×8
485034	MX142150	H	2×2×5×150 2支	210×35×8
485035	MX162065	H	2×2×5×65 2支	160×35×8
485037	MX162100	H	2×2×5×100 2支	160×35×8
485038	MX162150	H	2×2×5×150 2支	210×35×8

雙頭 / 分段式萬能起子頭

NO. MX5P

RoHS

MG

TORXION

- 刀口強化肋邊 + 扭力結構 = 高壽命。
- 塑膠彈簧令起子頭拆卸簡單容易。



EDP	型號	熱處理 區分	內容物 mm	紙卡尺寸 mm
485051	MX5P2065	H	2×2×5×65 5支	160×70×8
485052	MX5P2110	H	2×2×5×110 5支	160×70×8
485053	MX5P2065D	H	2×2×5×65 5支	160×70×8
485054	MX5P2100D	H	2×2×5×100 5支	160×70×8

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit

台灣總代理

圓頭起子頭 (附脫磁加磁器)

NO. **NMCS3P/8P**



- 圓頭起子頭附有強力磁套 (著磁 / 脫磁功能)。
- 取消了起子頭印刷標記，低成本。



EDP	型號	全長 mm	內容物 mm	紙卡尺寸 mm
485359	NMCS3P2065F	65	⊕ 2×65 3支 脫磁器 1個	130×50×16
485360	NMCS3P2082F	82	⊕ 2×82 3支 脫磁器 1個	130×50×16
485361	NMCS3P2110F	110	⊕ 2×110 3支 脫磁器 1個	160×50×16
485362	NMCS8P2065F	65	⊕ 2×65 8支 脫磁器 1個	143×87×16
485363	NMCS8P2082F	82	⊕ 2×82 8支 脫磁器 1個	143×87×16
485364	NMCS8P2110F	110	⊕ 2×110 8支 脫磁器 1個	162×87×16

脫磁加磁器

NO. **NMC**



- 獨特的磁鐵效應，讓起子頭的吸力倍增。
- 配合起子頭使用，即便是狹窄有限空間內的螺絲緊固作業或石膏板等的連續作業同樣輕鬆勝任。



EDP	型號	內容物 mm	紙卡尺寸 mm
486575	NMC-2P	紅色 2個	120×44×17
486771	NMC-2PG	綠色 2個	120×44×17
486772	NMC-2PY	黃色 2個	120×44×17
486773	NMC-2PB	藍色 2個	120×44×17

NO. **NMC**

ONE POINT

超強磁性牢牢吸附螺絲！

經過磁化的起子頭會因作業時產生的熱量或衝擊力，導致磁性逐漸減弱。

例如，在緊固木螺絲時，連續緊固數十枚螺絲釘後，磁性將減弱 46%。

NEZIMAGU
強力磁套磁性

約 **20 倍!!**

0.318 kgf

0.019 kgf



VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit

台灣總代理


雙頭 鋼彩起子頭

NO. GS14



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。

強而柔軟，耐久性超群。



GS14 1035 GS14 1065 GS14 1110 GS14 2035 GS14 2045 GS14 2065 GS14 2082 GS14 2110 GS14 2300 GS14 2500



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485501	GS141035	⊕ 1×35 1支	160×35×8
485502	GS141065	⊕ 1×65 2支	160×35×8
485503	GS141110	⊕ 1×110 2支	160×35×8
485504	GS142035	⊕ 2×35 1支	160×35×8
485505	GS142045	⊕ 2×45 1支	160×35×8
485506	GS142065	⊕ 2×65 2支	160×35×8
485507	GS142082	⊕ 2×82 2支	160×35×8
485508	GS142110	⊕ 2×110 2支	160×35×8
485509	GS142130	⊕ 2×130 2支	180×35×8
485510	GS142150	⊕ 2×150 2支	180×35×8
485511	GS142200	⊕ 2×200 1支	340×35×8
485512	GS142300	⊕ 2×300 1支	340×35×8
485513	GS142500	⊕ 2×500 1支	540×35×8
485514	GS143035	⊕ 3×35 1支	160×35×8
485515	GS143065	⊕ 3×65 2支	160×35×8
485516	GS143110	⊕ 3×110 2支	160×35×8
485517	GS143150	⊕ 3×150 2支	180×35×8
485519	GS144065	⊕ 4×65 1支	135×35×8


雙頭 鋼彩起子頭 (5入組)

NO. GS5P



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。

強而柔軟，耐久性超群。



GS5P 2065 GS5P 2082 GS5P 2110 GS5P 2130 GS5P 2150



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485552	GS5P2065	⊕ 2×65 5支	160×70×8
485553	GS5P2082	⊕ 2×82 5支	160×70×8
485554	GS5P2110	⊕ 2×110 5支	160×70×8
485555	GS5P2130	⊕ 2×130 5支	180×70×8
485556	GS5P2150	⊕ 2×150 5支	180×70×8

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit

台灣總代理


雙頭兩用 鋼彩起子頭

NO. **GS14**



- 將兩個尺寸整合到一個起子頭。
- 刀頭寬度 [刀頭厚度] 為 $\ominus 5$ [0.8]、 $\ominus 6$ [1.0]。

$\ominus 5$
 $\ominus 6$
除外




雙頭米字 鋼彩起子頭

NO. **GSPZ**



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更方便。
- 精緻的刀頭加工可實現更高嵌合度。
- 起子頭原料採用 DIEHARD 鋼材 (最高硬度達 HRC62)。強而柔軟，耐久超群



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485520	GS141211	$\oplus 1$ / $\oplus 2 \times 110$ 2支	160×35×8
485518	GS142311	$\oplus 2$ / $\oplus 3 \times 110$ 2支	160×35×8
485550	GS145665	$\ominus 5$ / $\ominus 6 \times 65$ 2支	160×35×8
485551	GS145611	$\ominus 5$ / $\ominus 6 \times 110$ 2支	160×35×8
485521	GS141565	$\oplus 1$ / $\ominus 5 \times 65$ 2支	160×35×8
485522	GS141511	$\oplus 1$ / $\ominus 5 \times 110$ 2支	160×35×8
485523	GS142665	$\oplus 2$ / $\ominus 6 \times 65$ 2支	160×35×8
485524	GS142611	$\oplus 2$ / $\ominus 6 \times 110$ 2支	160×35×8
485525	GS142615	$\oplus 2$ / $\ominus 6 \times 150$ 2支	180×35×8
485526	GS142620	$\oplus 2$ / $\ominus 6 \times 200$ 1支	340×35×8

EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485564	GSPZ1110	$\oplus PZ1 \times 110$ 1支	160×35×8
485565	GSPZ2110	$\oplus PZ2 \times 110$ 1支	160×35×8
485566	GSPZ3110	$\oplus PZ3 \times 110$ 1支	160×35×8

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit

台灣總代理


雙頭四方頭 鋼彩起子頭

NO. **GS14SQ**

RoHS Cr-V Steel


- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。

強而柔軟，耐久性超群。



GS14SQ GS14SQ GS14SQ GS14SQ GS14SQ GS14SQ GS14SQ GS14SQ GS14SQ GS14SQ GS14SQ

1065 2065 2110 2150 3045 3065 3082 3110 3150 3200 3300

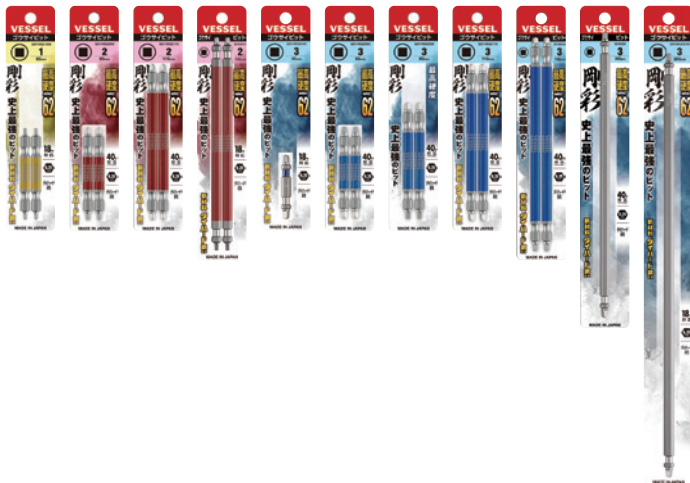

雙頭四方頭 鋼彩起子頭 (5入組)

NO. **GS5P**

RoHS Cr-V Steel

- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。

強而柔軟，耐久性超群。

GS5P-42 GS5P-44



EDP	型號	內容物		紙卡尺寸
		mm		mm
485623	GS14SQ1065	SQ1×65	2 支	160×35×8
485624	GS14SQ2065	SQ2×65	2 支	160×35×8
485625	GS14SQ2110	SQ2×110	2 支	160×35×8
485626	GS14SQ2150	SQ2×150	2 支	180×35×8
485627	GS14SQ3045	SQ3×45	1 支	160×35×8
485628	GS14SQ3065	SQ3×65	2 支	160×35×8
485629	GS14SQ3082	SQ3×82	2 支	160×35×8
485630	GS14SQ3110	SQ3×110	2 支	160×35×8
485631	GS14SQ3150	SQ3×150	2 支	180×35×8
485632	GS14SQ3200	SQ3×200	1 支	340×35×8
485633	GS14SQ3300	SQ3×300	1 支	340×35×8

EDP	型號	內容物		紙卡尺寸
		mm		mm
485634	GS5P-42	SQ3×65	5 支	160×70×8
485635	GS5P-44	SQ3×110	5 支	160×70×8

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit


台灣總代理

單頭 鋼彩起子頭

NO. **GS16**



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 便於狹窄空間作業的細軸型。



GS16 1065 GS16 1100 GS16 1150 GS16 1200 GS16 2065 GS16 2082 GS16 2100 GS16 2130 GS16 2150 GS16 2200 GS16 2300




EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485532	GS161065	⊕ 1×65 2支	160×35×8
485533	GS161100	⊕ 1×100 2支	160×35×8
485534	GS161150	⊕ 1×150 2支	180×35×8
485535	GS161200	⊕ 1×200 1支	340×35×8
485536	GS162065	⊕ 2×65 2支	160×35×8
485537	GS162082	⊕ 2×82 2支	160×35×8
485538	GS162100	⊕ 2×100 2支	160×35×8
485539	GS162130	⊕ 2×130 2支	180×35×8
485540	GS162150	⊕ 2×150 2支	180×35×8
485541	GS162200	⊕ 2×200 1支	340×35×8
485542	GS162300	⊕ 2×300 1支	340×35×8

單頭 鋼彩起子頭 (5入組)

NO. **GS5P**



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 便於狹窄空間作業的細軸型。



GS5P 1065D GS5P 2065D GS5P 2082D GS5P 2100D GS5P 2130D GS5P 2150D



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485636	GS5P1065D	⊕ 1×65 5支	160×70×8
485557	GS5P2065D	⊕ 2×65 5支	160×70×8
485637	GS5P2082D	⊕ 2×82 5支	160×70×8
485558	GS5P2100D	⊕ 2×100 5支	160×70×8
485559	GS5P2130D	⊕ 2×130 5支	180×70×8
485560	GS5P2150D	⊕ 2×150 5支	180×70×8

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit


台灣總代理

單頭十字 鋼彩起子頭 (精密型)

NO. **GS16**



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 便於狹窄空間作業的細軸型。



GS16 GS16 GS16 GS16 GS16
00065 00100 0065 0082 0100




EDP	型號	內容物		紙卡尺寸
		mm		mm
485527	GS1600065	⊕ 00	×65 2 支	160×35×8
485528	GS1600100	⊕ 00	×100 2 支	160×35×8
485529	GS160065	⊕ 0	×65 2 支	160×35×8
485530	GS160082	⊕ 0	×82 2 支	160×35×8
485531	GS160100	⊕ 0	×100 2 支	160×35×8

單頭一字 鋼彩起子頭

NO. **GS16PL**



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 用於平頭螺絲的鑽頭。



GS16 GS16 GS16 GS16 GS16 GS16 GS16
PL18 PL25 PL30 PL40 PL50 PL60 PL80



EDP	型號	內容物		紙卡尺寸
		mm		mm
485543	GS16PL18		⊖ 1.8 ×65 2 支	135×35×8
485544	GS16PL25		⊖ 2.5 ×65 2 支	135×35×8
485545	GS16PL30		⊖ 3 ×65 2 支	135×35×8
485546	GS16PL40		⊖ 4 ×65 2 支	135×35×8
485547	GS16PL50		⊖ 5 ×65 2 支	135×35×8
485548	GS16PL60		⊖ 6 ×65 2 支	135×35×8
485549	GS16PL80		⊖ 8 ×65 1 支	135×35×15

鋼彩起子頭 (混裝5入組)

NO. **GS5P**



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。強而柔軟，耐久性超群。

GS5P ⊖3
-03 ⊖4
除外 除外



EDP	型號	內容物		紙卡尺寸
		mm		mm
485563	GS5P-01	兩頭 ⊕ 2/ ⊖ 6 ×65	1 支	160×70×8
		兩頭 ⊕ 2	×110 1 支	
		兩頭 ⊕ 3	×65 1 支	
		片頭 ⊕ 1	×65 1 支	
		片頭 ⊕ 2	×100 1 支	
485562	GS5P-02	兩頭 ⊕ 1	×65 1 支	160×70×8
		兩頭 ⊕ 2	×65 1 支	
		兩頭 ⊕ 2	×110 2 支	
		兩頭 ⊕ 3	×65 1 支	
485561	GS5P-03	片頭 ⊕ 00	×65 1 支	160×70×8
		片頭 ⊕ 0	×65 1 支	
		片頭 ⊕ 1	×65 1 支	
		片頭 ⊖ 3	×65 1 支	
		片頭 ⊖ 4	×65 1 支	

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit


台灣總代理

單頭六角 鋼彩起子頭

NO. GSH

RoHS MG Cr-V Steel

- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。
- 強而柔軟，耐久性超群。
- 用於內六角螺栓和內六角緊定螺絲的鑽頭。



GSH 015S GSH 020S GSH 025S GSH 030S GSH 040S GSH 050S GSH 060S GSH 080S GSH 100S GSH 120S GSH 140S GSH 170S




EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485567	GSH015S	對邊 1.5 ×65 1 支	135×35×8
485568	GSH020S	對邊 2 ×65 1 支	135×35×8
485569	GSH025S	對邊 2.5 ×65 1 支	135×35×8
485570	GSH030S	對邊 3 ×65 1 支	135×35×8
485571	GSH040S	對邊 4 ×65 1 支	135×35×8
485572	GSH050S	對邊 5 ×65 1 支	135×35×8
485573	GSH060S	對邊 6 ×65 1 支	135×35×8
485574	GSH080S	對邊 8 ×65 1 支	135×35×10
485575	GSH100S	對邊 10 ×65 1 支	135×35×22
485576	GSH120S	對邊 12 ×65 1 支	135×35×22
485577	GSH140S	對邊 14 ×65 1 支	135×35×22
485578	GSH170S	對邊 17 ×65 1 支	135×35×22

單頭六角 鋼彩起子頭 (長型)

NO. GSH

RoHS MG Cr-V Steel

- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。
- 強而柔軟，耐久性超群。
- 用於內六角螺栓和內六角緊定螺絲的鑽頭。



GSH 020L GSH 025L GSH 030L GSH 040L GSH 050L GSH 060L GSH 080L



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485580	GSH020L	對邊 2 ×150 1 支	180×35×8
485581	GSH025L	對邊 2.5 ×150 1 支	180×35×8
485582	GSH030L	對邊 3 ×150 1 支	180×35×8
485583	GSH040L	對邊 4 ×150 1 支	180×35×8
485584	GSH050L	對邊 5 ×150 1 支	180×35×8
485585	GSH060L	對邊 6 ×150 1 支	180×35×8
485586	GSH080L	對邊 8 ×150 1 支	180×35×8

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit


台灣總代理

單頭六角 鋼彩起子頭 (混裝5入組)

NO. **GS5P**




- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。
- 強而柔軟，耐久性超群。
- 用於內六角螺栓和內六角緊定螺絲的鑽頭。



GS5P-31

GS5P-32



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485579	GS5P-31	對邊 2.5 ×65 1 支	160×70×8
		對邊 3 ×65 1 支	
		對邊 4 ×65 1 支	
		對邊 5 ×65 1 支	
		對邊 6 ×65 1 支	
485587	GS5P-32	對邊 2.5 ×150 1 支	180×70×8
		對邊 3 ×150 1 支	
		對邊 4 ×150 1 支	
		對邊 5 ×150 1 支	
		對邊 6 ×150 1 支	


單頭梅花 鋼彩起子頭

NO. **GS5P**



T4, T5
除外

- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。
- 強而柔軟，耐久性超群。
- 相容於防篡改螺絲 (不含 T4、T5)。



GSVT 04S GSVT 05S GSVT 06S GSVT 08SH GSVT 10SH GSVT 15SH GSVT 20SH



GSVT 25SH GSVT 27SH GSVT 30SH GSVT 40SH



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485603	GSVT04S	T4 ×65 1 支	135×35×8
485604	GSVT05S	T5 ×65 1 支	135×35×8
485605	GSVT06SH	T6H ×65 1 支	135×35×8
485606	GSVT08SH	T8H ×65 1 支	135×35×8
485607	GSVT10SH	T10H ×65 1 支	135×35×8
485608	GSVT15SH	T15H ×65 1 支	135×35×8
485609	GSVT20SH	T20H ×65 1 支	135×35×8
485610	GSVT25SH	T25H ×65 1 支	135×35×8
485611	GSVT27SH	T37H ×65 1 支	135×35×8
485612	GSVT30SH	T30H ×65 1 支	135×35×10
485613	GSVT40SH	T40H ×65 1 支	135×35×22

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit


台灣總代理

單頭梅花 鋼彩起子頭 (長型)

NO. GSVT



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。
- 強而柔軟，耐久性超群。
- 相容於防篡改螺絲 (不含 T4、T5)。



GSVT 10LH GSVT 15LH GSVT 20LH GSVT 25LH GSVT 27LH GSVT 30LH GSVT 40LH




單頭梅花 鋼彩起子頭 (混裝5入組)

NO. GS5P



- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。
- 強而柔軟，耐久性超群。
- 相容於防篡改螺絲 (不含 T4、T5)。



GS5P-33 GS5P-34



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485615	GSVT10LH	T10H ×150 1支	180×35×8
485616	GSVT15LH	T15H ×150 1支	180×35×8
485617	GSVT20LH	T20H ×150 1支	180×35×8
485618	GSVT25LH	T25H ×150 1支	180×35×8
485619	GSVT27LH	T27H ×150 1支	180×35×8
485620	GSVT30LH	T30H ×150 1支	180×35×8
485621	GSVT40LH	T40H ×150 1支	180×35×8

EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485614	GS5P-33	T10H ×65 1支	160×70×8
		T15H ×65 1支	
		T20H ×65 1支	
		T25H ×65 1支	
		T30H ×65 1支	
485622	GS5P-34	T10H ×150 1支	180×70×8
		T15H ×150 1支	
		T20H ×150 1支	
		T25H ×150 1支	
		T30H ×150 1支	

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit


台灣總代理

單頭圓形頭內六角 鋼彩起子頭

NO. GSBP

RoHS MG Cr-V Steel

- 使用十種顏色區分不同尺寸，選擇起子頭更加便利。
- 精緻的刀頭加工實現更高嵌合度。
- 起子頭原材料採用硬質合金鋼 (最高硬度達 HRC62)。
- 強而柔軟，耐久性超群。
- 用於內六角螺栓和內六角緊定螺絲的鑽頭。
- 尖端呈圓頭形狀，傾斜角度為 26°。
- 非常適合在狹窄和密閉空間中使用。



GSBP 020S GSBP 025S GSBP 030S GSBP 040S GSBP 050S GSBP 060S GSBP 080S GSBP 100S




EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485588	GSBP020S	對邊 2 ×100 1 支	160×35×8
485589	GSBP025S	對邊 2.5 ×100 1 支	160×35×8
485590	GSBP030S	對邊 3 ×100 1 支	160×35×8
485591	GSBP040S	對邊 4 ×100 1 支	160×35×8
485592	GSBP050S	對邊 5 ×100 1 支	160×35×8
485593	GSBP060S	對邊 6 ×100 1 支	160×35×8
485594	GSBP080S	對邊 8 ×100 1 支	160×35×8
485595	GSBP100S	對邊 10 ×100 1 支	160×35×8

單頭圓形頭內六角 鋼彩起子頭 (長型)

NO. GSBP

RoHS MG Cr-V Steel

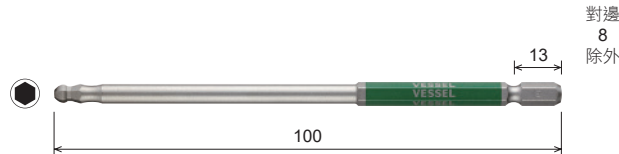

GSBP 030L GSBP 040L GSBP 050L GSBP 060L GSBP 080L



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485597	GSBP030L	對邊 3 ×150 1 支	180×35×8
485598	GSBP040L	對邊 4 ×150 1 支	180×35×8
485599	GSBP050L	對邊 5 ×150 1 支	180×35×8
485600	GSBP060L	對邊 6 ×150 1 支	180×35×8
485601	GSBP080L	對邊 8 ×150 1 支	180×35×8

單頭圓形頭內六角 鋼彩起子頭 (混裝5入組)

NO. GS5P

RoHS MG Cr-V Steel

GS5P-35 GS5P-36



EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485596	GS5P-35	對邊 3 ×100 1 支	160×70×15
		對邊 4 ×100 1 支	
		對邊 5 ×100 1 支	
		對邊 6 ×100 1 支	
		對邊 8 ×100 1 支	
485602	GS5P-36	對邊 3 ×150 1 支	180×70×15
		對邊 4 ×150 1 支	
		對邊 5 ×150 1 支	
		對邊 6 ×150 1 支	

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit


台灣總代理

SAKISUBO 扭力起子頭

NO. **SST**



- 在圓頭起子頭的基礎上增加了扭力效果的高強度起子頭。
- 圓頭部分的緩衝效果確保起子頭不會跳動，保證高效作業。

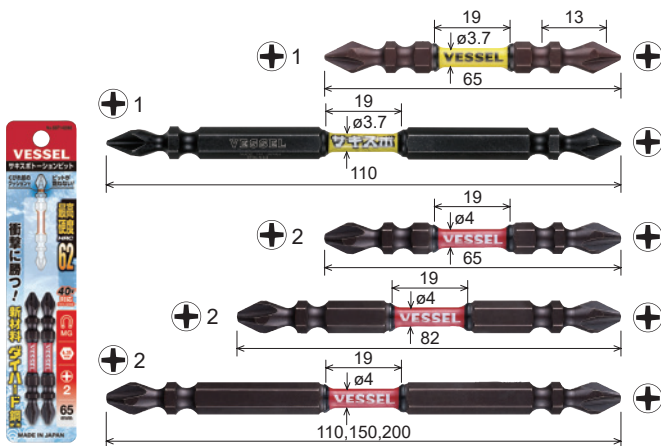

EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485321	SST141065	⊕ 1× $\phi 3.7 \times 65$ 2支	160×35×8
485335	SST141110	⊕ 1× $\phi 3.7 \times 110$ 2支	160×35×8
485322	SST142065	⊕ 2× $\phi 4 \times 65$ 2支	160×35×8
485323	SST142082	⊕ 2× $\phi 4 \times 82$ 2支	160×35×8
485324	SST142110	⊕ 2× $\phi 4 \times 110$ 2支	160×35×8
485325	SST142150	⊕ 2× $\phi 4 \times 150$ 2支	210×35×8
485326	SST142200	⊕ 2× $\phi 4 \times 200$ 2支	260×35×8

SAKISUBO 扭力起子頭 BL

NO. **SST3P**



- 圓頭曲線部分的緩衝效果可吸收電動衝擊工具帶來的衝擊力。
- 螺絲緊固瞬間產生的衝擊力由扭力部分吸收。
- 適用於托樑打釘、樓梯施工、安裝膠合板及窗框、內部裝飾等。



SST3P 2065-BL SST3P 2082-BL SST3P 2110-BL

EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485377	SST3P2065-BL	⊕ 2×65 3支	160×43×8
485378	SST3P2082-BL	⊕ 2×82 3支	160×43×8
485379	SST3P2110-BL	⊕ 2×110 3支	160×43×8

SAKISUBO 扭力起子頭

NO. **SST5P**



SST5P 2065 SST5P 2082 SST5P 2110

EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485444	SST5P2065	⊕ 2× $\phi 4 \times 65$ 5支	160×70×8
485445	SST5P2082	⊕ 2× $\phi 4 \times 82$ 5支	160×70×8
485446	SST5P2110	⊕ 2× $\phi 4 \times 110$ 5支	160×70×8

SAKISUBO 扭力起子頭 BL

NO. **SST5P**



- 附磁化器的起子頭夾。



SST5P 2065-BL SST5P 2082-BL SST5P 2110-BL

EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485389	SST5P2065-BL	⊕ 2×65 5支	160×75×23
485390	SST5P2082-BL	⊕ 2×82 5支	160×75×23
485391	SST5P2110-BL	⊕ 2×110 5支	160×75×23

VESSEL



建築設備用起子頭

Construction Equipment Bit


台灣總代理

SAKISUBO 細型扭力起子頭

NO. **SDT**



- 具有不同的強度與韌性，特殊鋼材最高硬度 HRC62，很難折斷。
- 衝擊 + 緩和的雙重緩衝效果。
- 採用錐形，大幅度提升螺絲頭可見度。

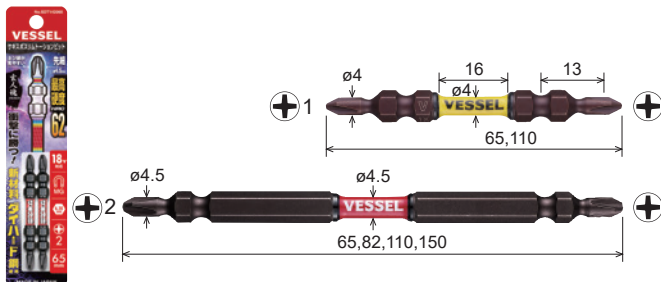


EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485403	SDT141065	⊕ 1×ø4×65 2支	160×35×8
485404	SDT141110	⊕ 1×ø4×110 2支	160×35×8
485395	SDT142065	⊕ 2×ø4.5×65 2支	160×35×8
485396	SDT142082	⊕ 2×ø4.5×82 2支	160×35×8
485397	SDT142110	⊕ 2×ø4.5×110 2支	160×35×8
485405	SDT142150	⊕ 2×ø4.5×150 2支	210×35×8

帶肋邊扭力起子頭 BL

NO. **RBT3P**



- 刀頭採用肋邊形狀，提高強度。
- 螺絲緊固瞬間時產生的衝擊力由扭力部分吸收。
- 適合用於鋼鐵作業。
- 帶有噴砂（緞面處理）高精度鑽頭的黑色主體由品牌標誌和螺絲頭設計的激光標記。



RBT3P
2065-BL **RBT3P**
2082-BL **RBT3P**
2110-BL

EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485380	RBT3P2065-BL	⊕ 2×65 3支	160×43×8
485381	RBT3P2082-BL	⊕ 2×82 3支	160×43×8
485382	RBT3P2110-BL	⊕ 2×110 3支	160×43×8

SAKISUBO 細型扭力起子頭

NO. **SDT5P**



SDT5P
2065 **SDT5P**
2082 **SDT5P**
2110

EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485398	SDT5P2065	⊕ 2×ø4.5×65 5支	160×70×8
485399	SDT5P2082	⊕ 2×ø4.5×82 5支	160×70×8
485400	SDT5P2110	⊕ 2×ø4.5×110 5支	160×70×8

帶肋邊扭力起子頭 BL

NO. **RBT5P**



- 附磁化器的起子頭夾。



RBT5P
2065-BL **RBT5P**
2082-BL **RBT5P**
2110-BL

EDP	型號	內容物	紙卡尺寸
		mm	mm
485392	RBT5P2065-BL	⊕ 2×65 5支	160×75×23
485393	RBT5P2082-BL	⊕ 2×82 5支	160×75×23
485394	RBT5P2110-BL	⊕ 2×110 5支	160×75×23

VESSEL



建築設備用套筒


Construction Equipment Socket

台灣總代理

深孔套筒

NO. LA


- 同樣適用於螺母作業的深孔套筒。
- 面接觸型 12 角套筒可輕鬆插入螺栓螺母，提高作業效率。



擺頭式套筒

NO. WA

- 可作為普通的深孔套筒使用，在轉角位置可作為擺尾套筒使用。
- 面接觸型 12 角套筒可輕鬆插入螺栓螺母，提高作業效率。



固定

搖擺




EDP	型號	H	øD	ℓ	全長	紙卡尺寸
		mm	mm	mm	mm	mm
486140	LA200811	8	14	6.5	110	165×35
486141	LA201011	10	16	6.5	110	165×35
486142	LA201211	12	18	7.5	110	165×35
486143	LA201311	13	19	8	110	165×35
486144	LA201411	14	20	8	110	165×35
486145	LA201711	17	23	9	110	165×35
486146	LA201911	19	25	10	110	165×35
486147	LA202111	21	28	11	110	165×35
486148	LA202211	22	29	13	110	165×35
486149	LA202411	24	32	13	110	165×35

EDP	型號	H	øD	ℓ	全長	紙卡尺寸
		mm	mm	mm	mm	mm
486361	WA201011	10	16	6.5	113	165×35
486362	WA201211	12	18	7.5	113	165×35
486363	WA201311	13	19	8	113	165×35
486364	WA201411	14	20	8	113	165×35
486365	WA201711	17	23	9	113	165×35
486366	WA201911	19	25	10	113	165×35
486367	WA202111	21	28	11	113	165×35
486368	WA202211	22	29	13	113	165×35
486369	WA202411	24	32	13	113	165×35

鋼鍛式中型套筒

NO. SL


- 通用性最為廣泛的中長尺寸套筒。
- 完美貼合手掌形狀的流線型設計及鏡面加工，防銹能力更優異。
- 面接觸型六角套筒。



鋼鍛擺頭短套筒

NO. WSA

- 提拉軸部可使軸部晃動，向裡塞可固定軸部。
- 拐角專用，用於難以操作的地方。
- 15 度搖頭式設計使扭力有效傳達，安定套筒減少對螺帽的傷害。
- 對應 18V 衝擊螺絲刀。



EDP	型號	H	øD	ℓ	全長	紙卡尺寸
		mm	mm	mm	mm	mm
486741	SL200790	7	11	6.5	90	143×35
486731	SL200890	8	14	6.5	90	143×35
486742	SL200990	9	15	6.5	90	143×35
486732	SL201090	10	16	6.5	90	143×35
486743	SL201190	11	17	7	90	143×35
486733	SL201290	12	18	7.5	90	143×35
486734	SL201390	13	19	8	90	143×35
486735	SL201490	14	20	8	90	143×35
486744	SL201590	15	21	8	90	143×35
486736	SL201790	17	23	9	90	143×35
486737	SL201990	19	25	10	90	143×35
486738	SL202190	21	28	11	90	143×35
486739	SL202290	22	29	12	90	143×35
486740	SL202490	24	32	13	90	143×35

EDP	型號	H	øD	ℓ	L1	L2	紙卡尺寸
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
486751	WSA2008	8	13	6.5	75	25	130×35
486752	WSA2010	10	16	6.5	75	25	130×35
486753	WSA2012	12	18	7.5	75	25	130×35
486754	WSA2013	13	19	8	75	25	130×35
486755	WSA2014	14	20	8	75	25	130×35
486756	WSA2017	17	23	9	75	25	130×35
486757	WSA2019	19	25	10	75	25	130×35
486758	WSA2021	21	28	11	80	30	140×35
486759	WSA2024	24	32	13	85	35	145×35

VESSEL



鋼鍛擺頭短套筒 (9入組)

NO. **WSA209PS**

- 提拉軸部可使軸部晃動，向裡塞可固定軸部。
- 拐角專用，用於難以操作的地方。
- 15度搖頭式設計使扭力有效傳達，安定套筒減少對螺帽的傷害。
- 對應 18V 衝擊螺絲刀。



EDP	型號	套組內容	盒尺寸
			mm
486760	WSA209PS	鋼鍛擺頭短套筒 各 1 支 對邊 8,10,12,13,14,17,19,21,24	227× 105× 38