



氣動鑽

Air drill

【氣動鑽】

NO. **ADR-65 / 100**

- 小型、輕量、高性能實現了更快更深的開孔作業。
- 採用內置消音器、旋轉速度調節功能。
- 不會讓操作人員感到冰冷的橡膠把手。

NO. **ADR-65**

最大孔徑 $\phi 6.5$ mm (鐵製品用)



NO. **ADR-100**


最大孔徑 $\phi 10$ mm (鐵製品用)



型號	ADR-65	ADR-100
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)	
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.55	0.67
空載轉速 min ⁻¹ (rpm)	2900	2000
最大開孔能力 mm	$\phi 6.5$	$\phi 10$
進氣口尺寸	Rc1/4	
主體重量 kg	0.8	1.1
標準配件	· 鑽孔夾 (內置於機器中): 1 個 · 夾具扳手: 1 個 · 螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4: 1 個 · 快速接頭 30SH: 1 個	


正反轉功能

按箭頭方向旋轉閥門，可改變旋轉方向。

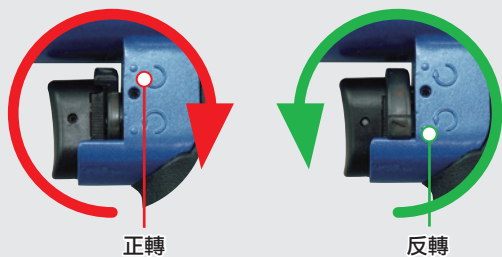

無極旋轉速度調節構造

通過旋轉速度調節螺母，可改變旋轉數。

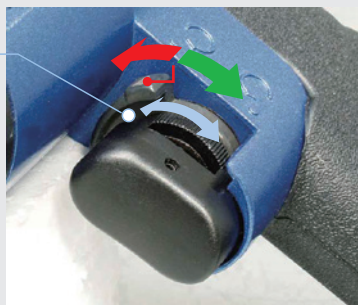

氣動鑿機

Auto chisel

【氣動-高速鑿機】

NO. **A-300**

- 把手內的線軸式閥實現了高壽命。
- 為了汽車的薄金屬板作業等的效率化而被設計、小型且強有力、實現了工作的省力化。
- 只需更換前端工具，即可進行各種不同的鈑金作業。



型號	A-300 (不附前端工具)
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.3
衝擊數 min ⁻¹	2600
鑿軸襯 mm	10
進氣口尺寸	Rc1/4
主體重量 kg	1.7
標準配件	· 圓筒零件 R1/4 × NPT1/4: 1 個 · 軟管連接頭 R1/4 × 1/4: 1 個 (刀尖工具不包含在標準附件中)

【另購配件 - 前端工具】

扁鑿 Flat Chisel

型號	1002
大峯品號	



螺栓的切斷、填縫、接縫焊接處的斑點剝離。

尖鑿 Punch

型號	1009
大峯品號	110204900



鉚釘栓的裝卸、軸承與軸承帶的裝卸。

