

都市ガス・LPガス用



D.PAT

# ガスタッチ®

一般家庭用ガス機器配管用

最高使用圧力



バルブ構造



適用流体



接続はプラグを差し込むだけのワンタッチ

安全性を考慮してプラグに自動開閉バルブを内蔵

大流量の安定したガス供給を可能にした内部構造

外装材は安全性を考慮して自己消火性エンジニアリングプラスチック等を採用

各種ガス機器に対応できるように取り付け形状も豊富

家庭用ガスを迅速・確実・自在につなぐ!  
多様なガス機器・使用場所に対応。

- 家庭用の都市ガス・LPガス専用のワンタッチ継手です。
- 分離時にガスが流出しないよう、プラグには自動的にガスを遮断する自動開閉バルブがついています。
- 大流量の安定したガス供給でガス機器の能力を十分に引き出します。
- ガス機器の種類や使用場所に合わせて選べるようなラインナップも豊富です。

## 仕様


本体材質	エンジニアリングプラスチック (POM) ・他
シール材質	ニトリルゴム (NBR)

※本品には防塵キャップが標準装備されています。

## 流体の流れ方向

流体はプラグ側からソケット側に流します。

※ソケットにはバルブがついていません。  
必ずガスの元栓側にプラグを取り付けてください。



## 互換性

取り付け形状にかかわらず接続できます。

## 最小断面積

(mm<sup>2</sup>)


製品	ガスタッチA、B、CM、DM、EM型
最小断面積	35

## 圧力—流量特性表

(測定条件) ●流体名: 空気 ●温度: 室温


製品	ガスタッチA、B、CM、DM、EM型
流量	0.8m <sup>3</sup> /h以上 (0.1kPa差圧時)

## 使用例

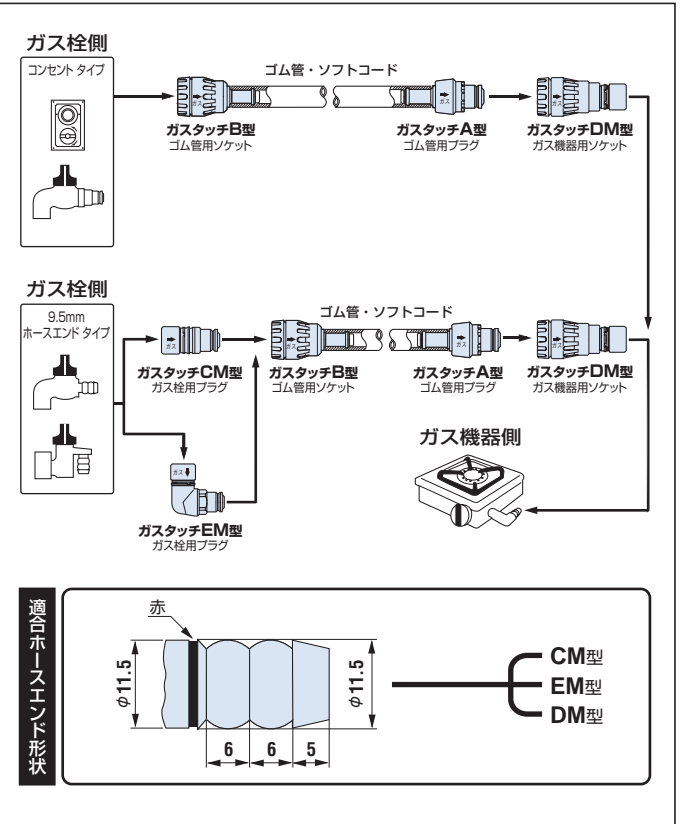

製品型式・寸法表


**プラグ** A型(ゴム管用)

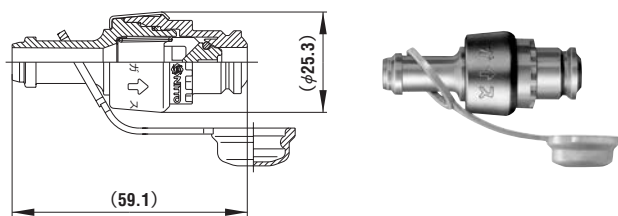

寸法 (mm)

製品型式	適用	質量 (g)
A型 (G3PH-A)	φ9.5mmゴム管・ソフトコード用	18


**ソケット** B型(ゴム管用)

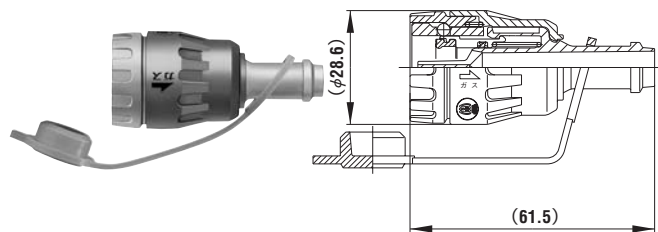

寸法 (mm)

製品型式	適用	質量 (g)
B型 (G3SH-B)	φ9.5mmゴム管・ソフトコード用	30


**プラグ** 金属タイプ・CM型(ガス栓用)

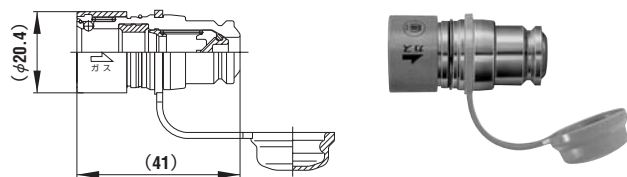

寸法 (mm)

製品型式	適用	質量 (g)
CM型 (G3PS-CM)	ガス栓用	50


**ソケット** 取付部金属タイプ・DM型(機器用)

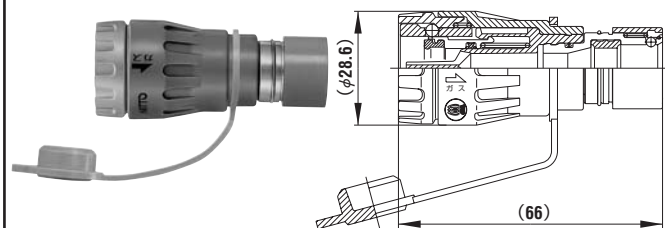

寸法 (mm)

製品型式	適用	質量 (g)
DM型 (G3SS-DM)	機器用	60


**プラグ** 金属タイプ・EM型(ガス栓用)

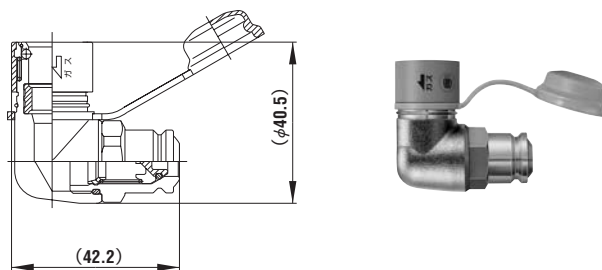

寸法 (mm)

製品型式	適用	質量 (g)
EM型 (G3PL-EM)	ガス栓用	85

用途例

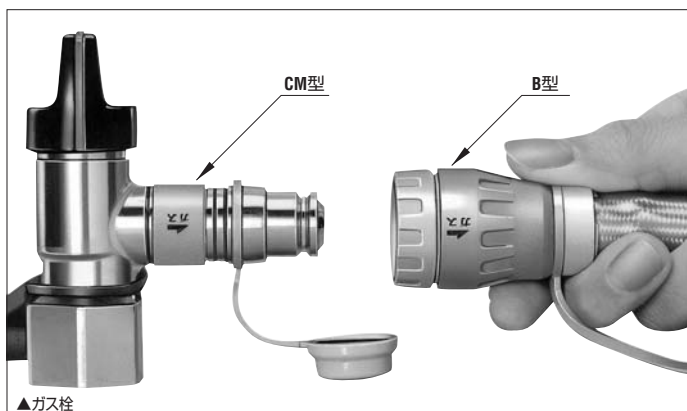

# カブラ使用上のお願い

カブラをご使用するにあたって、下記の注意事項を必ずお守りくださるようお願いいたします。  
また、修理やご不明な点がありましたら、お買い求めの販売店・弊社のいずれかへお問い合わせください。

## カブラ全般に関する使用上のお願い

ご使用前に製品添付の「注意書」またはパッケージの「注意書」「注意事項」を必ずお読みください。

### 都市ガス・LPガス用カブラ

#### ▲警告

適用流体以外の流体は使用しないでください。  
悪影響を与える油や薬品などがつかるとその場所では使用しないでください。  
使用中にガス臭いと感じたときは、ただちに使用を中止しガス栓を閉じてガス業者に連絡してください。  
屋内専用です。屋外では使用しないでください。  
プラグとソケットの接続は「バチン」と音がするまで押し込んでください。  
プラグの先端やプラグ・ソケット内に傷が付いたり、異物が付着するとガス漏れの原因になりますので、  
ていねいに清潔に取り扱ってください。  
カブラを分解しないでください。ガス漏れを起こす原因となります。

#### ▲注意

迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。  
都市ガス・LPガス専用です。ほかの流体や工業用ガスには使用しないでください。  
高温( 50 以上 )になる場所では使用しないでください。  
汚れがひどくなるとガス漏れを起こすことがありますので、新しいものと交換してください。  
使用していないときは、必ずキャップをはめガス栓を閉めてください。  
古くなるとガス漏れにつながる原因となりますので、本体に表示の製造年月から 7年以内 に新しいものと交換してください。

## ⚠️類似品にご注意

最近、日東工器の「カブラ」と誤認・混同をまねく表示をした類似品、および嵌合部での互換性があると称する製品が市場に出回っております。日東工器の「カブラ」と他メーカーの継手との組み合わせによる接続が可能としても、そのために生じる事故について、日東工器は責任を負えません。日東工器の「カブラ」は厳しい品質管理のもと、独自の寸法公差と精度で生産されるため、他社継手との互換性はありません。したがって、他社継手と接続使用すると、継手の突然の破損や人身事故を招く結果になりかねません。ご発注・ご購入の際は、日東工器の「カブラ」製品に明記されている下記のマークを必ずご確認くださいよう、お願いいたします。



商標登録番号  
2075184



商標登録番号  
1605297



商標登録番号  
1891027